




LIFTER *DANMARK*

Internt transportmateriel og udstyr til værksted, kontor og lager

www.lifterdanmark.dk / post@lifterdanmark.dk / Tlf.: 8672 2288

- Vi gør dit arbejde lettere !

Indhold se næste side

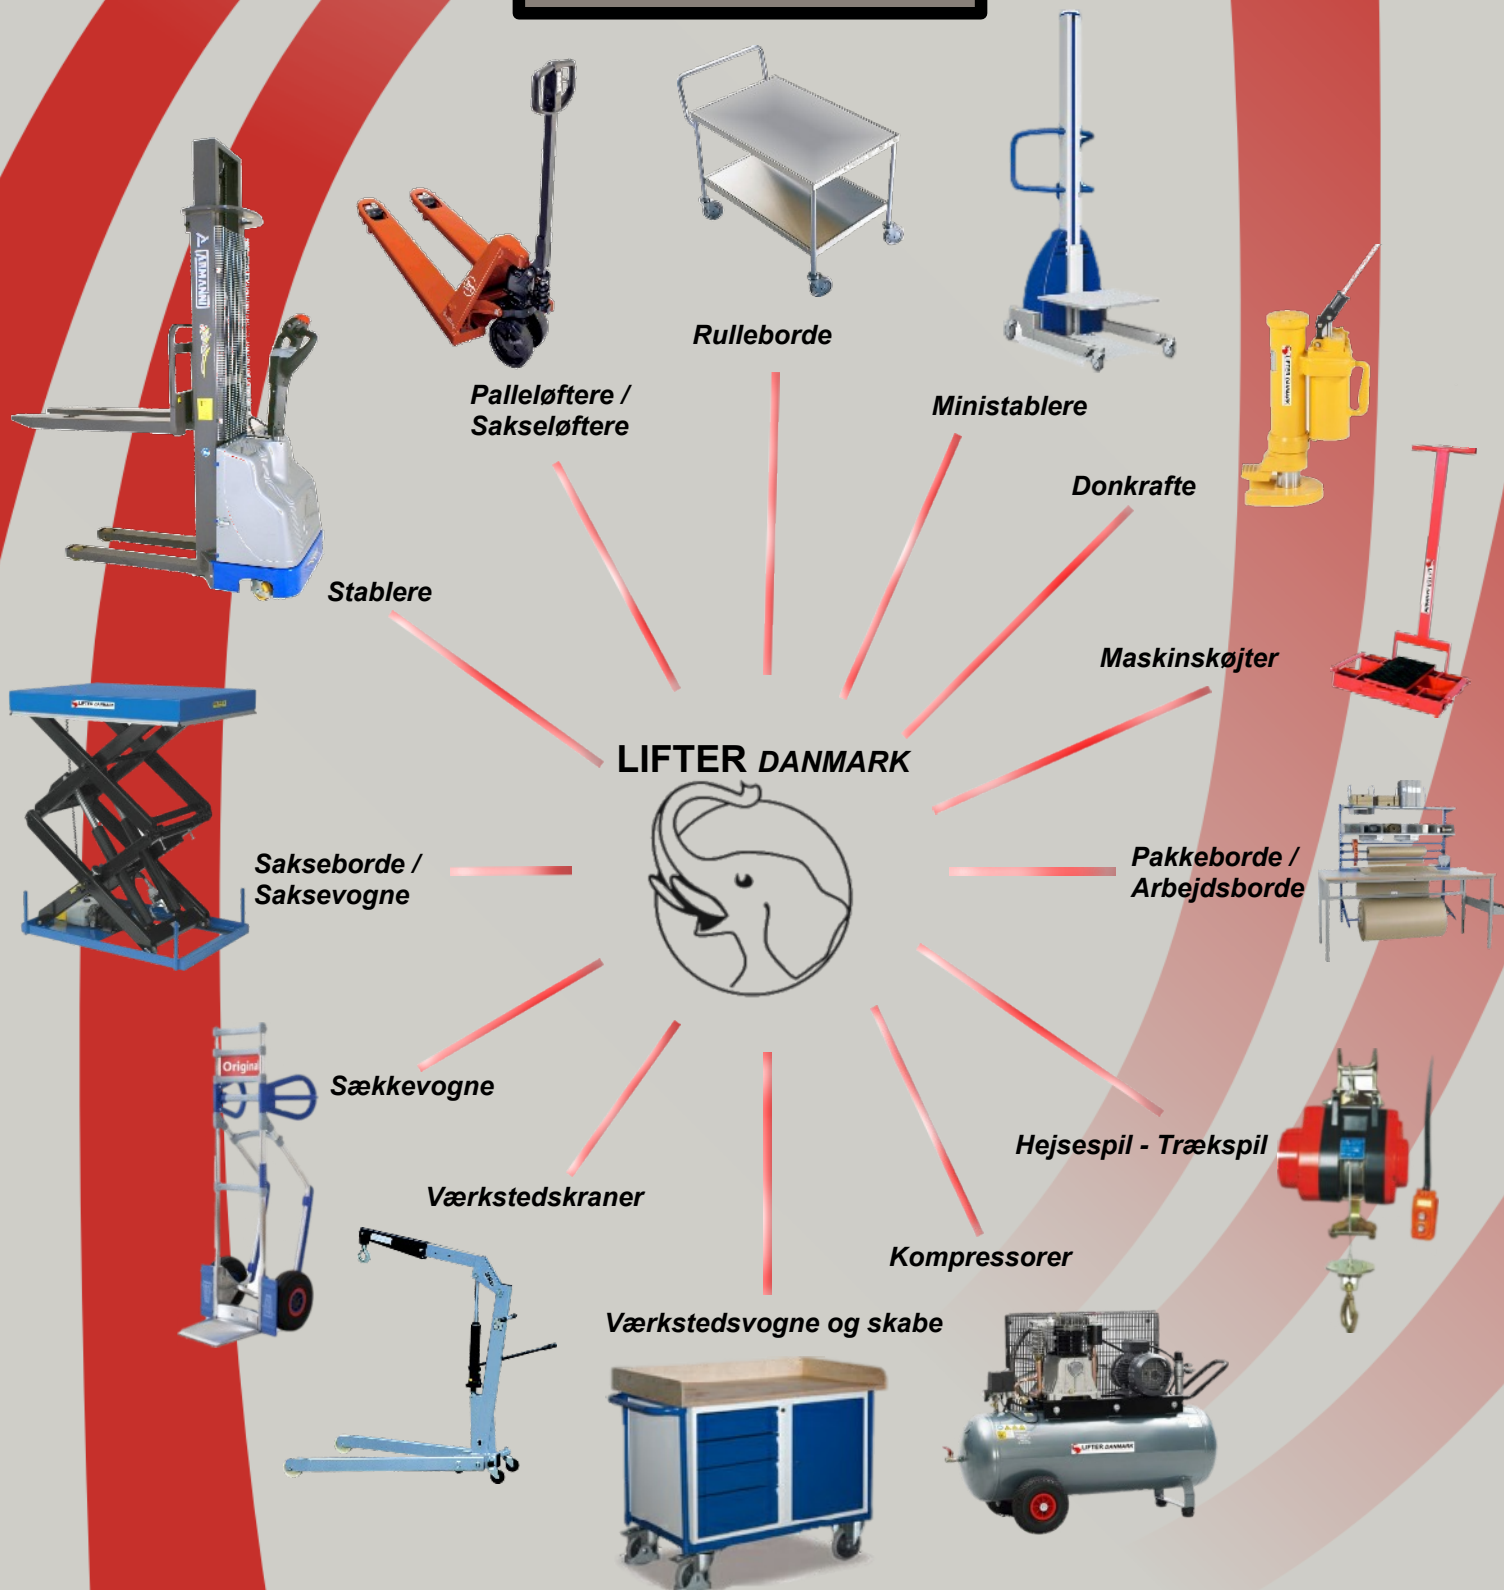

Vi forsyner virksomheder med internt transportmateriel, løfteudstyr og mange former for værkstedsprodukter

Se produkterne i kataloget eller på www.lifterdanmark.dk

**Velkommen !**

- til dette nye **Lifter Danmark** katalog med et bredt udvalg af internt transportudstyr og løfteudstyr der vil gøre dit arbejde lettere. Vi er glade for i en tid, hvor der er høj fokus på ergonomien, at kunne tilbyde alsidige produkter der er en stor hjælp til varehåndteringen.

Kataloget indeholder et bredt udvalg af vores sortiment, hvor ikke alle detaljer er uddybet. Kontakt os blot, hvis mere uddybende information ønskes, eller hvis du ikke lige finder det du leder efter.

Kontakt os også, hvis der f.eks. ønskes foretaget tilpasninger på standardprodukterne, det kan ofte lade sig gøre, hvis det er mindre ændringer der skal til, for at produktet passer nøjagtigt til dit formål.

Vi har medtaget værkstedsudstyr i kataloget herunder så forskellige ting som arbejdsborde og skabe, kompressorer og affaldsbeholdere.


Vi håber **LIFTER DANMARK** vil indgå i dine overvejelser når du i fremtiden skal investere i internt transportmateriel og værkstedsudstyr.

Studer kataloget, og lad os høre fra dig så dit arbejde bliver lettere.

**Ring tlf.: 86 72 22 88 eller mail post@lifterdanmark.dk
til os for priser og tilbud på ønskede produkter**

	Side		Side
<u>Sakseløftevogne -Højtløftende pallevogne</u>	3-5	<u>Platformsvogne til industri</u>	52
<u>Elektriske palleløftere</u>	6-8	<u>Komponentvogne, med skråtstillede hylder</u>	53
<u>Manuelle palleløftere</u>	9-14	<u>Hyldevogne og EURO-kasser</u>	54
<u>Vejepallevogne og U-vægt</u>	15-16	<u>Standervogne med hylder og kasser</u>	55
<u>Kvartpallevogne - Butikspalleløfter</u>	17	<u>Rulleborde ESD, elektrisk ledende til elindustri</u>	57
<u>Saksevogne - Mobile sakseborde</u>	18-19	<u>Skabsvogne og reolvogne</u>	58-60
<u>Minilifte - Små lifte - Vareløfter elektriske og manuelle</u>	20-27	<u>Rullebure - Pakkebure</u>	61
<u>Rullehåndteringslifte - rulleløftere</u>	28	<u>Pladevogne</u>	62-63
<u>Stabler til halvpaller. Elektriske og manuelle</u>	29	<u>Bogreolvogn og dokumentvogn</u>	64
<u>Stablere elektriske selvkørende til helpaller</u>	30-33	<u>Værkstedborde - pakkeborde</u>	65-66
<u>Stablere manuelle til helpaller</u>	34	<u>Værkstedsskabe og værkstedsvogne</u>	67-68
<u>Lagerlift - Ordreplukker 5 meter løftehøjde</u>	35-36	<u>Rullebaner</u>	69
<u>Trækker elektrisk. Til trækvogne og anhængervogne</u>	37	<u>Palleben - Gør en palle til bord</u>	69
<u>Sakseborde - Løfteborde stationære</u>	38-40	<u>Tøndevogne</u>	70
<u>Møbeltransportør</u>	41	<u>Tøndelifte</u>	71
<u>Donkrafte til maskiner</u>	41	<u>Palletrolley - Palleholdervogne - pallestel</u>	72-73
<u>Værkstedskraner</u>	42	<u>Pallepåsatse</u>	74
<u>Krangafler</u>	42	<u>Tipcontainere - Høje, Lave med og uden låg</u>	75-78
<u>Maskinskjøtter - Maskinflyttere</u>	43	<u>Affaldsbeholdere med hjul og farvet låg</u>	79
<u>Sækkevogne</u>	44-46	<u>Elefantfødder</u>	80
<u>Sækkevogne - sammenklappelige sækkevogne</u>	46-47	<u>Teleskopstiger</u>	80
<u>Stolesækkevogne</u>	48	<u>Rulleholder - Rullevogn - Affaldsposeholder</u>	81
<u>Bordflytter</u>	48	<u>Støjsvage lydsvage kompressorer</u>	82
<u>Dækvogne - dæktransportør</u>	49	<u>Værkstedskompressorer</u>	83
<u>Rullevogne til køkken, kantine, butikker</u>	50-51	<u>Hejsespil</u>	84

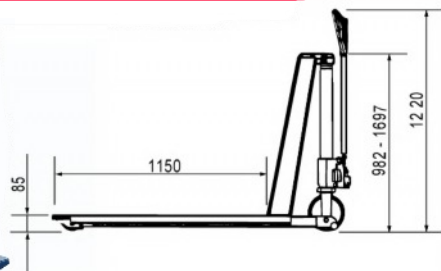



SL1000

Manuel højtløftende pallevogn

SL1000 er et effektivt og alsidigt arbejdsredskab, som giver operatøren mulighed for selv at hente og bringe laster, -og placere lasten i ønsket arbejds højde.

- Transportabelt arbejdsbord.
- Quicklift funktionen er standard.
- Monteret med enkelt stempelstok
- Overtryksventil sikre at vognen ikke lider overlast
- Automatisk stabilisator som stabiliserer vognen, når løftehøjden overstiger 400 mm.

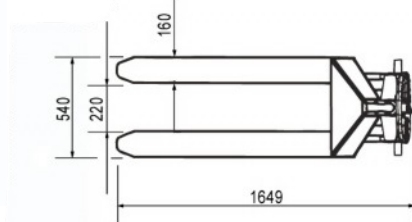Tekniske data
Løftekapacitet: 1000 kg
Løftehøjde: 800 mm
Styrehjul: Ø200 mm
Gaffelhjul: Ø82 mm
Hjultype: Polyurethan
Vægt: 117 kg

HL1000E

Elhydraulisk højtløftende pallevogn

Specielt velegnet ved mange daglige løft.

- Hurtig betjening med effektiv el-hydraulisk pumpe.
- Anbringer lasten i behagelig og ergonomisk korrekt arbejds højde.
- Automatisk aktivering af stabilisatorer når løftehøjden overstiger 400 mm.
- Indbygget batteriindikator.
- Leveres med polyurethan hjul.
- Kan også betjenes manuelt.
- Løftetid med/uden last: 19/15 sek.

Tekniske data
Løftekapacitet: 1000 kg
Løftehøjde: 800 mm
Styrehjul: Ø200 mm
Gaffelhjul: Ø82 mm
Hjultype: Polyurethan
Vægt: 169 kg

SL1000EF

Elhydraulisk højtløftende pallevogn med fotocelle

Den elhydrauliske højtløfter med fotocelle øger effektiviteten i det daglige arbejde. Operatøren er altid sikret en ergonomisk og rigtig arbejds højde, da højtløfteren automatisk indstiller højden ved hjælp af fotocellen.

- Hurtig betjening med effektiv elhydraulisk pumpe.
- Fotocelle sikrer automatisk højderegulering med rækkevidde op til 400 mm.
- Afbryderkontakten sikrer at højtløfteren automatisk stopper 120 mm over gulvet.

Tekniske data
Løftekapacitet: 1000 kg
Løftehøjde: 800 mm
Styrehjul: Ø180 mm
Gaffelhjul: Ø75 mm
Hjultype: Polyurethan
Vægt: 175 kg


Fås også med 1500 mm gaffler

Denne kompakte og lavprofil sakseløftevogn har en teleskopisk 2-trins løftecylinder som gør den meget kompakt og smidig.

Automatisk quickløftesystem op til 150 kg last, giver dobbelt hastighed.

Fås med 1150 og 1500 mm gaffellængde

Model	LDS1000
Version	Manuel pumpe
Kapacitet (kg)	1000
Gaffelbredde (mm)	520 / 160
Gaffellængde (mm)	1150 eller 1500
Løftehøjde, min-max (mm)	800
Løftehastighed (mm/slag)	18 / 40
Vægt	115 eller 135
Hjul	Polyurethan



Manuel Sakseløfter



Stabilitet

Et sæt stabilisatorer bevæger sig automatisk mod underlaget, når gafferne bliver løftet. Når gafferne er i top, har stabilisatorerne løftet styrehjulene fri af underlaget. I denne position agerer stabilisatorerne som parkeringsbremse. Lasthjulgaflerne er udformet på en sådan måde at de rører underlaget når gafferne er i topstilling. Derved sikrer de frontstabiliteten yderligere.

Fås også i rustfri



Kapacitet:.....1000 kg
Gaffelhøjde sænket.....90 mm
Løftehøjde pr. pumpeslag:
SPT P op til 100 kg:.....28 mm
Over 100 kg:.....14 mm

Sænkehastighed:.....Variabel
Styrehjul:.....Ø180x50 mm
Lasthjul:.....Ø82x60 mm
Materiale på styrehjul.....Polyurethan
Materiale på lasthjul.....Nylon
Vægt.....122 kg
Gaffellængde:.....1200 mm
Bredde over gaffer:.....560 mm
Løftehøjde max:.....800 mm

På begge modeller sænkes lasten med et enkelt greb i sænkehåndtaget, enten langsomt eller hurtigt, idet sænkeventilen sørger for en trinløs, variabel sænkehastighed.

Elektrisk sakseløfter



SPT P-B: Elektrisk højtloftende pallevogn, anbefales hvor der kræves mange løft i løbet af en arbejdsdag. Der er her tale om et dansk produkt i verdensklasse. Hjul monteres efter ønske.

Fås også i rustfri



**HX10M**

Italiensk sakseløftevogn som kan fås enten med manuel eller elektrisk løftefunktion.

Sakseløfteren er et ideelt redskab til at få emner, placeret på en palle, transporteret og løftet op i den rigtige arbejds højde i forbindelse med produktionslinier.

Når gaflerne er i nedre position fungerer den som en almindelig palleløfter. Når gaflerne løftes op til 400 mm's højde fungerer den som en stabil arbejdsplatform, i det et sæt stabilisatorer får kontakt med underlaget.

Tekniske data HX10M - manuel løft

Løftekapacitet: 1000 kg

Løftehøjde: 800 mm

Styrehjul: Ø200 mm

Gaffelhjul: Ø80 x 50 mm

Hjultype: Polyurethan

Vægt: 117 kg

LxBXH: 1526 x 540 x 1250

HX10E**Tekniske data HX10E - elektrisk løft**

Løftekapacitet: 1000 kg

Løftehøjde: 800 mm

Bredde over gafler: 540 mm

Styrehjul: Ø200 x 50 mm

Gaffelhjul: Ø80 x 50 mm

Hjultype: Polyurethan gaffelhjul, styrehjul gummi

Vægt: 169 kg

LxBXH: 1690 x 540 x 1300

HX10Ekan bestilles med gaffellængde
1525 mm og 2000 mm

HX10E-serien. Hurtig og effektiv elektrisk sakseløfter med el-hydraulisk pumpe og indbygget batteriindikator. Løftetid med/uden last: 9/6 sekunder - kan også betjenes manuelt.

Tillader nemt og let løft op til 800 mm, og er anvendelig som et indstilleligt arbejdsbord til brug i værksteder o. lign.

Se flere pramac produkter på www.pramac.lifter.dk hvor også pramac strømgeneratorer tilbydes.



**Elektrisk palleløfter- Fylder næsten ikke mere end en almindelig manuel palleløfter.
- Selvkørende og med elektrisk løft .**

**Varenummer: LD45012**

Kapacitet: 1200 kg
Minimum gaffelhøjde: 85 mm
Maximum gaffelhøjde: 200 mm
Bredde over gaffer: 540 mm
Dimension LxB: 1686 x 540 mm
Gaffellængde: 1150 mm
Kørehastighed m/u last: 4 / 4,5 km/h
Løfthastighed m / u last: 30 / 53 mm/sek
Venderadius: 1482 mm
Køremotor: 0,45 kW
Løftemotor: 0,8 kW
Batteri: 2x12 V / 45 Ah
Lader: Ekstern
Gaffelhjul: Ø80 x 70 Polyurethan
Trækhjul: Ø220 x 70 -gummi
Egenvægt incl. batteri: 170 kg



*Der kan tilkøbes ekstra batteri
der kan oplades mens maskinen er
i drift. - ombyttes nemt og hurtigt*

Varenummer: LD45018

Monteret med støttehjul for god stabilitet

Simpel elektrisk palleløfter. Med elektrisk kørsel og manuel løft via trækstang.

**Varenummer: LDT20-18EHJ**

Denne er en nyudviklet selvkørende palleløfter med manuel løftefunktion. Designet så den har samme ydre mål som en alm. manuel palleløfter.
Med denne palleløfter undgås de hårde træk der skal til for igangsætning af pallevogne med store laster.
Monteret med ergonomisk rigtig træk- og pumpestang.
Med indbygget lader og Curtisstyring.

En prisbillig selvkørende palleløfter

Løftekapacitet: 1500 kg
Gaffellængde: 1150 mm
Gaffelbredde: 560 mm
Hjultype: Polyurethan
Hjulmontering: Bogie
Gaffelhjul: Ø 80 / 70 mm
Drivhjul: Ø 220 / 70 mm
Vægt: 110 kg
Batteri: 2 x 12 V / 30Ah
Kørehastighed u/m last: 4 / 3,5 km/t





-Her er de !!

De selvkørende pallevogne der næsten ikke fylder mere end en almindelige manuelle pallevogne.

LD-MINIPAL er en fleksibel, pålidelig og let manøvreret palleløftevogn. Den har alle egenskaberne fra en almindelig palleløftevogn, men er selvkørende. Den bliver drevet af en elektromotor, som bliver aktiveret og deaktiveret via to drejeknapper på trækstangen. Den indbyggede motor betyder, at operatøren kan koncentrere sig om at styre og ikke trække vognen. Det kompakte design gør det let og sikkert at manøvrere vognen selv i områder med lidt plads.

LDSPT15 er yderst velegnet i supermarkeder, på hospitaler, i distributionscentre, lager og værksteder. Gør transport af varer på paller legende let.

-og fysiske skader undgås

Power data:

Power unit: Batteri 2x12 V / 65 Ah

Kapacitet: 1500 kg

Gaffelbredde / længde: 560 / 1150 mm

Hjultype: Polyurethan

Hjulmontering: Bogie

Gaffelhjul: Ø 80 / 70 mm

Vægt 195 kg

Kørehastighed m/u last: 3,5/4 km/t

Indbygget lader

Curtis styresystem



Kan på forespørgsel leveres med gaffellængder helt ned til 600 mm.



**-Selvkørende
- Også Elektrisk Løft**

Fås med eller uden støttehjul . Støttehjul anbefales hvor lasten ikke er jævnt fordelt på pallen.



Samme størrelse som en almindelig manuel palleløfter

Elektrisk palleløfter, prisbillig og kompakt.

Varenummer: LDT20-12EZ

Lithiumbatteri

Ergonomisk håndtag

Kapacitet: 1200 kg

Venderadius: 1350 mm

Egenvægt kun 115 kg

Gaffeldimension: L=1150 mm,

560 mm over gallerne

Hjul: Polyurethan bogie



Vognen har elektrisk løft og manuel sænkning via. udløsergreb i trækstangen. Vedligeholdesfrit batteri som udtages og lades op i ekstern ladestation. Med et ekstra batteri vil vognen kunne køre hele tiden. Ladetiden er 2,5 timer.





SMART LIGHT evo

Elektrisk palleløfter med maksimal kompakthed, alsidighed og elegance for hurtig og sikker håndtering af varer på paller. Det er den mindste enhed indenfor sin kategori, - kompakt, som en manuel pallevogn og er derfor en god løsning til at komme ud og ind af små rum, hvor smidighed og kompakthed er nødvendige egenskaber for håndtering.

De førnævnte funktioner gør den også særligt velegnet til anvendelse på lastbiler og vogntog.

Kapaciteten er 1500 kg, men fås også i en 2000 kg version.

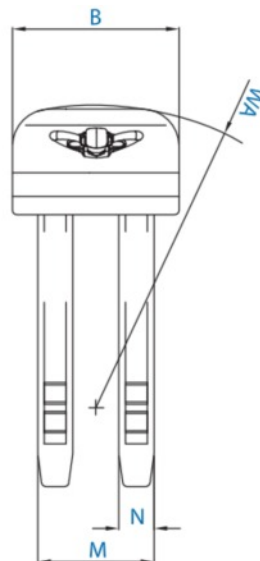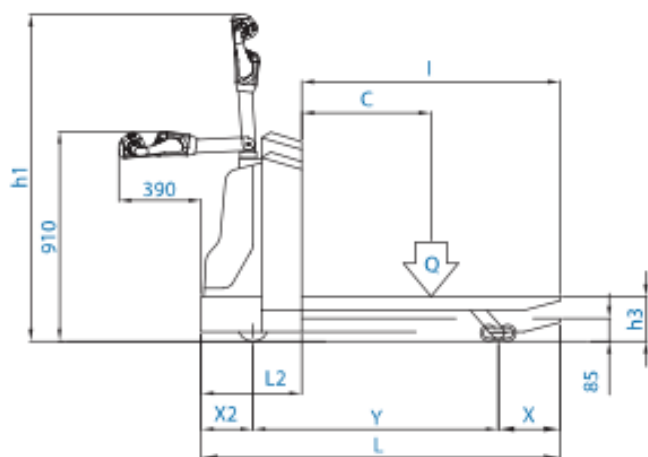

Dimensioner

Q	Kg	1500
C	mm	600
I	mm	1150 - 1000 - 800
L	mm	1615
X	mm	205
X2	mm	190
Y	mm	1220
L2	mm	465
M	mm	560
N	mm	180
h1	mm	1440
h3	mm	200
B	mm	750
WA	mm	1430



*) Andre gaffellængder på forespørgsel

Funktioner i detaljer



■ Ny DR EVO betjening:

Indeholder:


"turtle" switch for variabel hastighedskontrol, betjeningsknop for præcisionsløft / sænk samt sikkerhedsswitch for reversering, -hvis f.eks en person utilsigtet kommer i klemme imellem væg og håndtag. Signal for lav batteristand



■ TRÆKKRAFT OG STABILITET:

Struktur med 5 kontaktpunkter og støddæmpersystem på det drivende hjul. Således opnås altid fuld kontakt med underlaget, også når dette er ujævnt.

Drivende hjul med SEM motor-teknologi og system for genanvendelse af bremseenergien.



■ Kompakt

Kræver ikke meget mere plads end en manuel palleløfter



Også ideel til lastbilen !!



Palleløftere beregnet til vedvarende intensiv brug

LIFTER

Palleløftevogne

Til indhold

LIFTER
2500 kg

Palleløfter i højeste kvalitet

LIFTER vognene er det perfekte valg til transport af varer på paller. Lifter er kvalitets palle vogne som er produceret i Danmark. Med Lifter vognene er du sikret produkter, der kører problemfrit i årevis - selv under hårde betingelser. De har rigtig gode ergonomiske egenskaber, så med disse vogne er brugervenlig og sikker hånd-



Monteret med kraftige hjul på gaffelspidserne så den nemt tager en EUR palle på tværs

Hjultyper

LIFTER 2500 fås med enkelt eller bogiehjul på gafflerne. Endvidere kan vælges hjulmateriale, enten det letløbende nylon, eller støjsvage polyhjul

Fås også i rustfri !!

Standard gaffeldimension:

Længde: 1130 mm
Bredde overgaffer: 520 mm



Special modeller

Palle vogne kan skræddersyes, med følgende muligheder:

- Korteste gaffellængde: 400 mm
- Længste gaffellængde: 3000 mm
- Mindste udvendige gaffelbredde: 320 mm
- Største udvendige gaffelbredde: 1500 mm
- Specialgaffer til papirruller.
- Forstærket version til 3000 kg
- Farve efter ønske

- Ring og bestil på tlf.: 86722288

Nylon

Disse hjul kører let på grund af deres hårde overflade. De er velegnede til glatte og hårde gulve og vælges når tunge laster skal transporteres. Denne hjultype bliver valgt i de fleste tilfælde og giver ingen mærker og spor i gulvet

Polyurethan

Disse hjul har en løbebane af polyurethan på en nylonfælle. De er mere støjsvage end nylonhjul, men egner sig kun til laster indtil 1200 kg. Ved store laster kræves større kræfter for at køre vognen. Ellers velegnet alle steder.

Gummi

Løbebane af gummi på nylonfælle. Disse hjul fås kun som styrehjul og må på grund af det bløde materiale ikke anvendes til større laster. Egner sig til fugtige omgivelser, glatte gulve og overalt hvor støjsvag kørsel ønskes.

Stål

Et letløbende hjul for dårlige gulvforhold, eksempelvis hvor der er spåner eller andre hårde og skarpe genstande som vil trænge ind i de blødere hjul. Anvendes ofte til støberier.



PDF hele kataloget - 84 sider

**God allround europæisk produceret palleløfter****Varenr.: Lifter-PL2200**

Løftekapacitet: 2200 kg.

Styrehjul: Polyurethan, - Støjsvage Ø200x50

Gaffelhjul: Polyurethan - støjsvage. Ø 82 mm

Egenvægt: 61 kg

Gaffellængde: 1150 mm

Bredde over gaffer: 525 mm



Vælg imellem bogiehjul på gaffer eller enkelthjul. (2 hjul på gaffer . Til ujævne gulve. eller hvis kanter skal passeres)

Lifter-PL2200 er et glimrende redskab til at løfte og flytte gods på paller.

Takket være den lave vægt og gode manøvreduktighed, er den ideel til transport af gods på mange typer gulve og underlag.

Polyurethan rullerne sikrer en sikker og jævn kørsel. Polyurethan ruller, giver en lydsvag kørsel, der samtidig forhindrer skader på selv de sarteste gulve.

Malingen (pulverlak) opvarmes til 250 grader inden den sprøjtes på pallevognen. Dette giver en flot overflade og større modstand mod daglig slitage.

Lifter-PL2200 pallevogne har store styrehjul (50 x 200 mm) som gør kørslen lettere.

Overskrides løftekapaciteten på pallevognen vil olietrykket overskride den maksimale grænse, og ventilen vil automatisk stoppe gafferne, hvilket bevirker, at beskadigelser forhindres.

**Basis palleløfter LD4412-SIL**

Den helt enkle og funktionelle palleløfter der klarer op til 2000 kg last. Som standard er den monteret med nylonhjul, men kan også leveres med polyurethanbane på nylonfælge, der giver lidt mere dæmpet kørsel. Mulighed for bogiehjul på gafferne.

Varenr.: LD44121-SIL

Løftekapacitet: 2000 kg.

Styrehjul: Nylon eller Polyurethan,

Gaffelhjul: Nylon eller Polyurethan

Egenvægt: 62-65 kg

Gaffellængde: 1150 mm

Bredde over gaffer: 520 mm

Løftehøjde: 85 - 200 mm

Se også www.pallelofter.dk

**Palleløftevogne fra BT - en af de bedste**

BT Lifter model LHM, er verdens mest solgte palleløftevogne. Dette er ikke uden grund idet arbejdscyklustests har vist, at BT håndløftevogne har op til fem gange så lang levetid som andre mærker. Dette gør levetidsomkostningerne meget lave.

Er ideel til flytning af varer på paller på lageret, på værkstedet, i butikken. Endvidere er det den palleløftevogn de fleste vognmænd bruger på lastbilerne.

Specielle egenskaber:

- Anvendelse af højstyrkestål gør den robust og giver den en lav vægt, kun ca. 63 kg.
- Meget nem at manøvre
- Pulverlakering og robotsvejsning giver høj kvalitet og en jævn overflade.
- Vinklet robust håndtag af polymer giver et perfekt ergonomisk greb.
- Sænkekontrol gør det muligt at sænke lasten i en blød og kontrolleret bevægelse.
- Trykleje i toppen af løftecylinderstang som standard. Dette gør disse palleløftevogne meget lette at dreje
- Smørenipler ved bevægelige led sikrer lang levetid

Leveres som standard med 1150 mm gaffellængde, 520 mm over gaflerne.



Solid, kompakt nyudviklet pumpeenhed sørger for pålidelighed



Kontakt Lifter Danmark for bestemmelse af den hjulstype der passer bedst til din anvendelse af palleløftevognen
TLF.: 86 72 22 88 mail.: post@lifterdanmark.dk

Vælg imellem gaffellængder 800, 1150, 1500, 1800, 2000 eller 2500 mm

- Disse palleløftere er designet til hårdt, intensivt og professionelt brug. Vognene er monteret med ergonomisk betjeningshåndtag der sammen med dens drejevinkel på 210 grader, gør den smidig i sin anvendelse. Er monteret med næsehjul på gaffelspidserne så en palle nemt betjenes fra den brede side. Derudover har vognene Quick løft, dvs. med et enkelt pump er gafferne oppe under pallebrædderne og ved næste pump løftes pallen. (Gælder dog ikke de lange modeller, 2000 og 2500 mm).




LDPL2500ENQ-800

LDPL2500BPQ-1150

LDPL2000BP

Varenummer	gaffellængde	Hjultype	Kapacitet	Vægt	Total LxB	Quickløft
LDPL2500ENQ-800	800	Nylon - enkelt	2500	65	1190 x 520	ja
LDPL2500BNQ-800	800	Nylon - bogie	2500	65	1190 x 520	ja
LDPL2500EPQ-800	800	Polyurethan - enkelt	2500	65	1190 x 520	ja
LDPL2500BPQ-800	800	Polyurethan - bogie	2500	65	1190 x 520	ja
LDPL2500ENQ-1150	1150	Nylon - enkelt	2500	70	1540 x 520	ja
LDPL2500BNQ-1150	1150	Nylon - bogie	2500	70	1540 x 520	ja
LDPL2500EPQ-1150	1150	Polyurethan - enkelt	2500	70	1540 x 520	ja
LDPL2500BPQ-1150	1150	Polyurethan - bogie	2500	70	1540 x 520	ja
LDPL1500BPQ	1500	Polyurethan - bogie	2000	110	1890 x 520	ja
LDPL1800BPQ	1800	Polyurethan - bogie	1500	110	2190 x 520	ja
LDPL2000BP	2000	Polyurethan - bogie	2000	120	2390 x 520	nej
LDPL2500BP *)	2500	Polyurethan - bogie	2000	125	2890 x 540	nej

*) Farve: gul, trækstang som vist her:

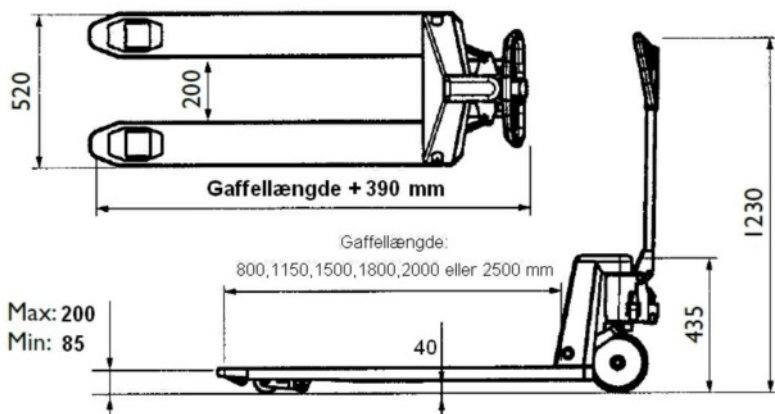

Vælg nylonhjul hvis der ofte skal køres med store laster, disse giver den mindste opstartskraft.

Polyuethanhjul er støjsvage og skåner underlaget.

Bogiehjul anbefales hvis der køres på ujævnt underlag.

Hjultyper:



Enkelt - nylon

Bogie - nylon




Enkelt - polyurethan

Bogie - polyurethan



- Med gummibane på styrehjulene fås en ganske støjsvag palleløfter som også er skånsom imod gulvet. Gummihjul anbefales ikke hvis der køres med store laster, da igangsætningskraften stiger jo blødere hjulene er.

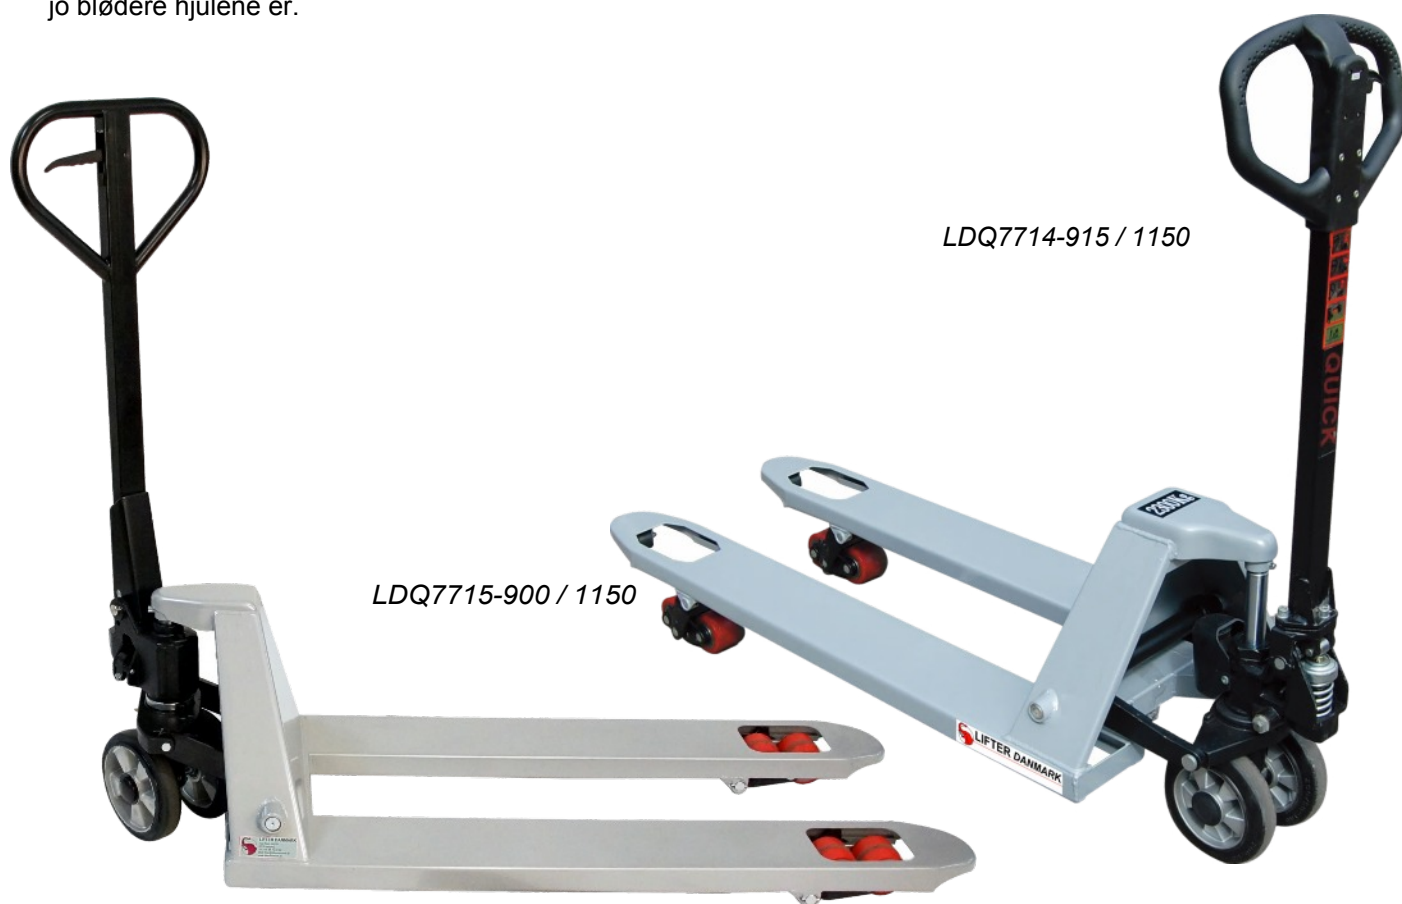

LDQ7715-900 / 1150

LDQ7714-915 / 1150

Varenummer	gaffellgd.	Styrehjul	Gaffelhjul	Kapacitet	Vægt	Total LxB	Quickløft
LDQ7712-1150	1150	Gummi	Nylon-enkelt	2300	72	1545 x 540	ja
LDQ7713-1150	1150	Gummi	PUR-enkelt	2300	73	1525 x 540	ja
LDQ7714-915	915	Gummi	Nylon-bogie	2300	72	1310 x 540	ja
LDQ7714-1150	1150	Gummi	Nylon-bogjee	2300	74	1545 x 540	ja
LDQ7715-1150	1150	Gummi	PUR-bogie	2300	75	1525 x 540	ja
LDQ7715-900	900	Gummi	PUR-bogie	2300	70	1275 x 540	ja
LDQ7713-915	915	Gummi	PUR-enkelt	2300	70	1310 x 540	ja

*Enkelt- eller dobbelthjul
i nylon eller PU på gafferne
Med klatrehjul så en palle nemt
kan tages på tværs.*





Palleløftere som er specielt fremstillet til anvendelse i levendsmiddelindustrien, laboratorier, medicinalindustri og andre krævende miljøer

LIFTER HPT25-Rustfri

100 % rustfri palleløfter i mange forskellige varianter::

- Fås i gaffellængder fra 400 til 3000 mm.
- Gaffelbredder udvendigt 320 - 1500 mm
- Gaffer til papirruller.
- Forskellige hjul typer

Standardmæssigt er gaffellængden 1130 mm og bredde over gaffer gaffer 520 mm.

Er specielt fremstillet til fødevarerbranchen og medicinalindustrien og tilfredsstiller alle krav til hygiejne. Vognen kan modstå de fleste forekommende kemikalier og rengøringsmidler. Til specielt aggressive miljøer kan vognen fremstilles i syrefast rustfrit stål.



LIFTER HPT25-Semirustfri

Den semirustfri pallevogn kan modstå de fleste forekommende miljøer, såsom fugt og rengøringsmidler. På disse modeller er pumpehuset varmt galvaniseret. Kan ligeledes fremstilles på mål efter kundeønske.

LIFTER HPT25-Galvaniseret

Den galvaniserede palleløfter kan ligeledes modstå de fleste fugtige miljøer og rengøringsmidler. På galvaniserede modeller er trækstang og stel galvaniseret og aksler og tappe er i rustfri stål. Kan ligeledes fremstilles på mål efter kundeønske.



På LIFTER HPT25- rustfri er pumpecylinder fremstillet i bronze. På den semirustfri model er pumpecylinderen varmgalvaniseret.

Generelt for HPT modeller gælder:

Trækstang

Udløserhåndtaget sidder i trækstangen, der samtidig fungerer som pumpestang. Med dette håndtag kontrolleres sænkeventilen. Med et enkelt greb sænkes lasten enten langsomt eller hurtigt, idet sænkeventilen sørger for en trinløs, variabel sænkehastighed. Når trækstangen slippes, returnerer den automatisk til lodret stilling.

Hydraulisk system

Den håndbetjente løftepumpe er enkel og driftssikker. De rustfrie, polerede stempler er modstandsdygtige overfor rust, ridser og slagmærker. Dobbelttætning af pumpen sikrer effektivt mod utætheder og forlænger pakningernes levetid. Løftecylindren er svejst direkte på pumpen, og oliebeholderen er anbragt uden om løftecylindren. Pallevognen er som standard forsynet med fristillingsventil. Når trækstangen bevæges langsomt, bevirker fristillingen, at lasten ikke løftes (køreposition). Når trækstangen bevæges lidt hurtigere, løftes lasten på normal vis (løftefunktion). Systemet er enkelt, justerfrit og driftssikkert.

Hjul

Styrehjulene kan dreje 110° til hver side. De er ophængt i en vippeaksel, hvilket betyder, at alle hjul har konstant kontakt med kørebanen. Pallevognen er monteret med næsehjul, der letter indkørsel i paller fra den brede side.

Ekstratilbehør

Modellerne kan leveres med parkeringsbremse.

**Dansk palleløfter med vejssystem. Model LDHP400**

Med 4 indbyggede vejeceller giver denne palleløfter med vægt en nøjagtighed på 0,1 % af den vejede byrde. En vejepalevogn med mange features og funktioner som f.eks. multiinterval, styktælling og RS232 udgang mm. Indbygget lader

Tydeligt display med 20 mm høje cifre

Kapacitet 1500 kg eller 2000 kg
Egenvægt: 80 kg
Gaffeldimension: L=1130 mm B=520 mm
Polyurethan hjul som standard.
Graduering: 0,5 kg

Optioner:

Indbygget printer
Op til 6 lastceller
Rustfri udførelse
Gaffellængde og bredde

Vejepalevogn model LD42001

Med 4 indbyggede vejeceller giver denne palleløfter med vægt en nøjagtighed på 0,1 % af den vejede byrde. Beskyttelse af display. Anvender 4 styk LR6 batterier. Batterier medfølger.

Beskyttelseslåg til display

Kapacitet Kg: 2000
Min løftehøjde mm: 88
Max løftehøjde mm: 200
Bredde over gaffer mm: 568
Gaffellængde mm: 1150
Gaffelbredde mm: 160
Gaffelhjul: Ø 74 x 70 mm: Pu/Bogie
Styrehjul mm :Ø 180 x 50 - gummi
Vægt kg: 85
Graduering: 1 kg

Vejepalevogn model LDPLW2000

Med 4 indbyggede vejeceller giver denne palleløfter med vægt en nøjagtighed på +/- 2 kg af den vejede byrde. Mulighed for tarering. Med ergonomisk håndtag.

Display med 25 mm højr cifre

Kapacitet Kg: 2000
Min løftehøjde mm: 86
Max løftehøjde mm: 200
Bredde over gaffer mm: 572
Gaffellængde mm: 1150
Gaffelbredde mm: 178
Gaffelhjul: Ø 74 x 70 mm: Pu/Bogie
Styrehjul mm :Ø 180 x 50 - PUR
Vægt kg: 118
Graduering 1 kg

**Pallevogn med intelligent vægtsystem fra Pramac Lifter.**

Scale serien er pallevogne med intelligent vægt, der giver flere anvendelsesmuligheder. Velegnet til at løfte og læsse tungt gods og er yderst anvendelig til intern brug. Serien er dog ikke godkendt til officiel vejning (GS/P 25 kan verificeres til officiel vejning) Kapacitet (t): 2.0, 2.5



Model	PX20	GS/P 25
Kapacitet (kg)	2000	2500
Vægt (kg)	124	132
Hjumontering	PUR bogie	PUR bogie
Gaffellængde (mm)	1185	1185
Gaffelbredde (mm)	555	555
Præcision (%)	kr. 0,05	kr. 0,05
Opløsning (Kg)	kr. 0,50	kr. 0,50
Antal vejeceller	4	4

GS/P 25 kan fås med printer

Palleløfter med vægtindikator.

Prisbillig palleløfter med vejeindikator. Er ikke helt så nøjagtig som modeller med vejeceller, men giver en nogenlunde indikation af vægten

Kapacitet: 2000 kg
Gaffellængde: 1150 mm
Bredde over gafler: 540 mm
Vejenøjagtighed:
0-500 kg: +/- 15 kg
500-1000 kg: +/- 20 kg
1000-1500 kg: +/- 30 kg
1500-2000 kg: +/- 40 kg
Graduering: 5 kg 0 - 1000 kg
20 kg 1000 - 2000 kg
Batterier: 2 styk AA. - Medfølger

**U-Vægt**

Som alternativ til vejepallevognen fås U-vægten.

Pallen med varer køres ind over og sættes på pallevægten med en ganske almindelig palleløfter, hvorefter vægten aflæses på indikatoren.

Indikatoren er monteret i rustfrit kabinet Nøjagtighed: +/- 2 kg. Visning i hele kg



Fås til flg. kapaciteter:

1000 kg - Varenummer LDND1000
2000 kg - Varenummer LDND2000
3000 kg - Varenummer LDND2000





Der er to typer af butikspalle vogne. Den ene type løfter butikspallen op fra gulvet, så butikspallen kan transporteres. Den anden type kan løfte højere og kan f.eks. løfte en butikspalle ned fra en EUR palle og transportere den rundt.

Butikspalle vogn til nem flytning af 1/4 paller. Mekanisk løft og sænk med fodpedal. Et uundværligt redskab til butikken Malet model.

Varenummer: LDBP200-Malet



Butikspalle vogn til nem flytning af 1/4 paller. Mekanisk løft og sænk med fodpedal. Et uundværligt redskab til butikken Galvaniseret. Meget nem at anvende

Varenummer: LDBP200-Galvaniseret

- Løfter 200 kg
- Højde 1070 mm
- Længde 895 mm
- Bredde 505 mm
- Vægt kun 26 kg
- Enkel betjening med fodpedal



Til af- og pålæsning af 1/4 paller, fra EUR paller Store polyurethan hjul sikre stor manøvre dygtighed. Gul / grå lakering

Varenummer: LDMH250 Butiksstabler

- Hydraulisk-Løfter 250 kg
- Løftehøjde 390 mm
- Højde håndtag 1025, Længde 910, Bredde 505 mm
- Min. højde 90 mm
- Vægt 40 kg
- Ergonomisk håndtag
- Polyurethan hjul
- 2 styrehjul med bremse
- Løfter og sænker via fodpedal



Til af- og pålæsning af 1/4 paller, fra EUR paller Store polyurethan hjul sikre stor manøvre dygtighed. Galvaniseret overflade.

Varenummer: LDBPH 250 Galvaniseret

- Hydraulisk
- Løfter 250 kg
- Løftehøjde 265 mm
- Dimension: Højde 1078, Længde 958, Bredde 378 mm
- Min. højde 88 mm
- Vægt 26 kg
- Stabilisatorer
- Ergonomisk håndtag





Vi har et stort udvalg af mobile manuelle og elektrisk-hydrauliske løfteborde med enkelt eller dobbelt saks.

De anvendes til mange typer af arbejde og er et fleksibelt løfteredskab til industri, lager og varehuse. **BS**-serien er manuelle løfteborde der hæves med fodpumpe og sænkes med drejehåndtag.

ES-serien er elektriske løfteborde der betjenes med trykknapper. Er forsynet med italiensk pumpeenhed og tyske vedligeholdelsesfrie batterier der holder længe (70 Ah/12V). Leveres med ladekabel og ladedisplay. Løftebordene er godkendt i henhold til EN1570 og ANSI/ASME normerne.

Løftekapaciteter fra 150 til 1000 kg

**BS15****BS25****BS50/BS75****BS100****BS30D/BS80D****ES30D/ES80D****LDLBH350**

Enkelt/dobbelt saks med
Stor sikkerhedsafstand
imellem saksearmene.



PU-hjul med hjullejer.
Faste hjul for og styrehjul
bag med bremse og afskærmning


Model	BS15	BS25	BS50	BS75	BS100	BS30D	BS80D	ES30D	ES80D	LDLBH350
Version	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Elektrisk	Elektrisk	Manuel
Kapacitet kg	150	250	500	750	1000	300	800	300	800	350
Dim. bord (LxB) (mm)	700x450	830x500	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	910x500
Vandring (mm)	505	595	570	565	505	1150	940	1105	950	945
Bordhøjde. min-max (mm)	255-760	315-910	430-1000	435-1000	445-950	435-1585	470-1410	495-1600	510-1460	355-1300
Pump til max. højde (ant)	22	30	65	75	80	65	80	15/6 (sek)	15/6 (sek)	75
Højde håndtag (mm)	1000	1100	1130	1130	1130	1130	1185	1185	1185	1100
Hjul (mm)	100	125	150	150	150	150	150	150	150	150
Dimensioner (mm)	950x450	1010x500	1185x520	1260x520	1260x520	1260x520	1260x520	12650x520	1260x520	1160x520
Vægt (kg)	41	78	118	120	137	150	165	185	176	105



Dette er vores nyere serie af mobile løfteborde med arbejdsareal helt op til pallestørrelse. **LDES100L** og **LDBS50LB** har bordpladestørrelse som EUR-palle, 1200 x 800 mm. De er robuste i deres konstruktion men alligevel vældig lette at manøvre rundt med. De kan anvendes til mange typer arbejde, og er derfor et fleksibelt løftehjælpemiddel til industri og lager. Bordene er kendte for deres mekaniske styrke og driftssikkerhed. Godkendt i henhold til gældende normer.

**LDES100L**

Mobilt saksebord med elektrisk løft.
Bordpladestørrelse som en EUR palle, 1200x800 mm

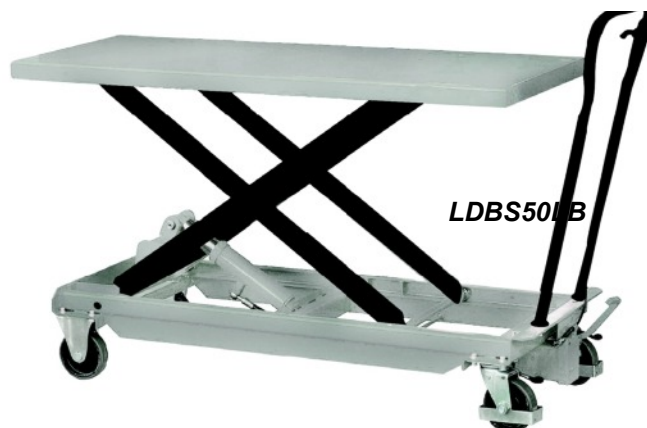
**LDBS50LB**

Mobilt saksebord med manuelt løft - fodpedal
Bordpladestørrelse som en EUR palle, 1200x800 mm

Sakseborde med spindel

**LD50301**

LD50301
Saksebord der hæver og sænker ved hjælp af spindel og håndsving. Forsynet med polyurethan hjul. 2 af hjulene er drejelige med bremse og de to andre er faste hjul. Klarer 300 kg og løftehøjden er 1100 mm

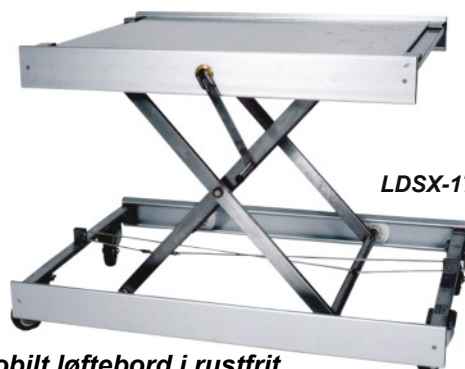**LDSX-175**

Mobilt løftebord i rustfrit
Rustfrit løftebord med spindel er let at betjene og flytte rundt. Enkeltaksen drives med håndsving, og der er udtag på to sider. Saks, platform, underdel og længdesiderne er fremstillet i rustfrit stål og aluminium. 4 styrehjul "non-marking" med to fodbremses

**LD52050**

El-hydraulisk løftebord med sakseanordning.
Løfter 500 kg op til 1025 mm's højde.

Model	LDES100L	LDBS50LB	LD50301	LDSX-175	LD52050
Kapacitet (kg)	1000	1000	300	175	500
Slaglængde (mm)	795	1060	650	500	585
Platformshøjde min-max (mm)	430-1220	370-1190	450-1100	400-900	440-1025
Dimensioner platform (mm)	1200x800	1200x800	950x600	1000x800	1010x520
Løftehastighed	15 sek	-	-	-	12 sek
Løftemotor (W)	700	-	-	750	800 W
Vægt (kg)	225	160	357	41	160



Undgå tunge løft

Vi har et stort udvalg i minilifte - små stablere- som anvendes til løft og håndtering af mindre laster op til 250 kg. Ministablerne aflaster ryg, nakke og led ved alle typer af løftearbejde fra gulvniveau op til over hovedhøjde og er den perfekte løsning, hvor pladsen er trang. Typiske anvendelser er eksempelvis biokemi, sygehus, mad, catering, kontor, bibliotek, varehuse, værksteder.

Ministablerne kan tilpasses til forskellige applikationer og der kan fås forskelligt værktøj til dem, - f.eks. så ruller kan håndteres. Kan udmærket tilpasses til ¼ paller mv. Kontakt os og hør om de kan tilpasses til dit ønske.

**LDE80**

Løftehøjde 1500 mm

LDE100

Løftehøjde 1700 mm

LDE150 fås i 3 løftehøjder:

1500, 1800 og 2000 mm

LDE250

Løftehøjde 1800 mm

Model		LDE80	LDE100	LDE150	LDE250
Kapacitet	kg	80	100	150	250
Løftehøjde	mm	1500	1700	1500-1800-2000	1800
Laveste højde	mm	235	235	235	235
Platformstr. LxBxT	mm	600x470x15	600x470x15	600x470x15	610x480x15
Gaffel LxBxT	mm	400x330x40	400x330x40	400x330x40	
Batteri	Ah/V	12 / 24	12 / 24	12 / 24	20 / 24
Styrehjul / Lasthjul	Ø mm	Ø125 / Ø75	Ø125 / Ø75	Ø125 / Ø75	Ø125 / Ø75
Totaldimension	mm	840x600x1700	840x600x1990	840x600x1790	870x740x2220
Vægt	kg	60	58	63/78/79	90

Eksempler på tilbehør:

**Rullebænder**

For Ø 74-80 mm hul
Rulledia. max. Ca. Ø 500
Rullelængde Ca. 250 mm

**V-Block**

Størrelse: 400 x 400 mm
Højde: 80 mm

**Dobbeltdorn**

Ø 47 mm
Længde = 450 mm
Afstand CC = 200 mm

**Enkelt dorn**

Ø 47 mm
Længde = 600 mm

**Effektiviser hverdagen, - få mere gjort på kortere tid !**

Newton og Reflex er ministablere der udelukkende er fremstillet af europæiske komponenter.

Den mindste model løfter op til 50 kg og den største op til 250 kg

Løftehøjderne spænder fra 1535 mm op til 2035 mm alt efter model.

Understellet er som standard fremstillet af rustfrit stål og masten af aluminium.

Der er næsten ingen grænser for, hvor Newton og Reflex finder anvendelse, biblioteker, sygehuse, klinikker, laboratorier, forretninger, autoværksteder og lager -er blot nogle steder, hvor de med fordel kan anvendes. Liftene leveres som standard med lastplade. Andet værktøj kan tilkøbes, og disse kan udskiftes ganske nemt så liftene kan anvendes til forskellige løftefunktioner

Se også www.minilift.dk

Stort udvalg af tilbehør til liftene, se følgende sider



Løftevogn Newton 50 er den mindste i serien, men stærk nok til at løfte 50 kg. Monteret med let-løbende drejebare hjul der gør det nemt at manøvrere med den. Monteret med håndbetjening der placeres via magnet på masten. Med batteriindikator og ekstern batterilader.



Newton 70 er konstrueret ud fra professionelle krav til smidighed og funktion. En lille og stabil løftevogn til laster på op til 70 kg. Fastmonteret betjeningspanel på masten, hvor løftehastigheden kan reguleres. Med batteriindikator og ekstern batterilader.



Newton 100 er beregnet til håndtering af gods på op til 100 kg. Fastmonteret betjeningspanel på masten, hvor løftehastigheden kan reguleres. Med batteriindikator og ekstern batterilader.

Newton 100 til f.eks køkken, butik. Her vist på apotek



**Newton 150 og Newton 250**

Til det meget tunge gods er er Newton 150 eller Newton 250 et godt redskab. De løfter store laster og er nemme at håndtere. De er monteret med betjeningspanel på masten, hvorpå op/ned, tænd og sluk samt hastighedsregulering indstilles. Leveres med ekstern lader.



Stort udvalg af tilbehør til liftene, se sider længere fremme

Artikel		Newton 50	Newton 70	Newton 100	Newton 150	Newton 250
Løftekapacitet	kg	50	70	700	150	250 kg
Max løftehøjde	mm	1450	1535, 1735	1535, 1735, 2035	1535, 1735, 2035	1535, 1735
Min løftehøjde	mm	110	140	140	140	150
Ydre mål LxBxH	mm	754x480x1670	875x525x1870 875x525x2070	875x525x1870 875x525x2070 875x525x2370	875x525x1870 875x525x2070 875x525x2370	1102x622x1975 1102x622x2175
Løfteværktøj		Platform	Platform	Platform	Platform	Platform
Platformstørrelse	mm	485x460	485x460	485x460	485x460	600x500
Løfthastighed	mm/s	120	140	100	80	70
Batterier		2 x 7,5 Ah, 12V	2 x 7.5 Ah. 1	2 x 7.5 Ah. 12V	2 x 7.5 Ah. 12V	2 x 17 Ah, 12V
Ladespænding	V	220	220	220	220	220
Lader		ekstern	ekstern	ekstern	ekstern	ekstern
Tæthed	IP	37	38	39	40	41
Hjuldiameter - for / bag	mm	50 / 125	75 / 125	74 / 100	75 / 100	75 / 160
Materiale	Stel af Rustfrit stål. Mast af Aluminium. Cover af ABS plast					



**Små rustfrie lifte til levnedsmiddelindustri**

Rustfrie mobile minilifte til anvendelse i miljøer med høje krav så som laboratorier, medicinalindustri og fødevarerindustrier. Fås i 2 modeller med hhv. 75 og 200 kg kapacitet.

**Reflex 75**

Artikel		Reflex 75	Reflex 200
Løftekapacitet	kg	75	200
Max løftehøjde	mm	1450	1500, 1800
Min løftehøjde	mm	110	100
Ydre mål LxBxH	mm	880x500x1980	1015x520x1840 1015x520x2140
Løfteværktøj		Platform	Gaffel, ½ palle
Platformstørrelse	mm	525x540	525x540 gaffeldim
Løftehastighed	mm/s	140	100
Batterier		2 x 17 Ah, 12V	2 x 17 Ah. 12 V
Ladespænding	V	220	220
Lader		ekstern	ekstern
Tæthed	IP	54	38
Hjuldiameter - for / bag	mm	60 / 125	80 / 125
Materiale		Rustfrit stål.Mast	

**Reflex 200**

- Med el-hydraulisk løftefunktion





En glat plade i rustfrit stål som lægges ovenpå standardlastpladen




Gaffel i rustfrit stål i kombination med lastplade der kan drejes op. Lastplade af nylon.
Gaflerne er tilpasset til GN 1/1 kantine.
Lastpladens størrelse er ca. 370x 525 mm

Passer til: Newton 50,70,100,150, Reflex 75, Reflex
Uden Quickskifteanordning



"Nancy" - Gaffel i rustfrit stål. Gaflerne består af profilrør 30x40 mm. Længde 310 mm. Center til centerafstand på gafler er 300 mm. Indvendigt mål imellem gafler 270 mm., udvendigt 330 mm. Lastfladen er 48x460 mm

Passer til: Newton 70, 100, 150, Reflex 75
Med quickskifteanordning

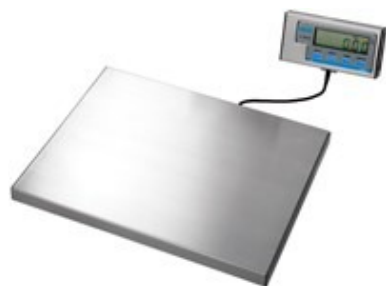

-Vejeanordning. Batteridrevet platformsvægt med tydeligt display. Tarafunktion. Vægten placeres løst på liftens standard lastplade så den også kan anvendes som en bordvægt.
Vejer i spring af 50 gram.
Der skal tilkøbes holder for displayet således dette kan sættes på masten.
Maks vejning er 100 kg.
Platformstørrelse: 290x28x30 mm



Rullebane -90 grader. Rustfrit stål og ruller af plast.
Påmonteret 2 drejebare sider så godset ikke "ruller" af.
Bredde 415 mm og dybde 473 mm. 10 ruller med længde på 400 mm.

Passer til: Newton 70, 100, 150, Reflex 75
Med quickskifteanordning



Rullebane Rustfri og ruller af plast. Drejebare bøjle foran så godset ikke ruller utilsigtet af. Bredde 470 mm, og dybde 400 mm
10 ruller med længde på 400 mm.

Passer til: Newton 70, 100, 150, Reflex 75 . Specialudgave til Newton 250.
Med quickskifteanordning



"Alex" - Enkeltbom. I rustfrit stål.
Længde: 530 mm
Diameter. Ø50 mm, til Newton 250 Ø70 mm

Passer til: Newton 70, 100, 150, Reflex 75. Specialmodel til Newton 250
Med quickskifteanordning



"Barbara" - Dobbeltbom. I rustfrit stål
Diameter Ø 38mm. Længde 500 mm. Afstand C-C 230 mm
Indvendigt mål imellem gafler: 192 mm. Udvendigt 268 mm.
(For Newton 250 er diameteren Ø 50 mm med C-C afstand 250 mm.)

Passer til: Newton 70, 100, 150, Reflex 75. Specialmodel til Newton 250
Med quickskifteanordning



"John" - Gaffel. I rustfrit stål.
Gaflerne består af profilrør 20x38 mm. Længde 500 mm. C-C mål på gafler 315 mm. Indvendigt mål ml. gafler er 295 mm og udvendigt 335 mm.
(Passer til: Newton 70, 100, 150, Reflex 75. Specialmodel til Newton 250)

For Newton 250, C-C mål 325 mm, profilrør 30 x 40 mm længde 50 mm.




"Bertha" - Bom med flytbart ophæng./ Karbinhage.
Kan placeres i 10 positioner med deling på 40 mm.
Yderste placering er 450 mm fra fæste.

Passer til: Newton 70, 100, 150, Reflex 75. Specialmodel til Newton 250




"Liz" - Rullevender med ekspander funktion. Til ruller med kerner diameter 70 eller 76 mm. Rullelængde maks. 500 mm. Rotation 360 grader.
Udført i rustfrit materiale. Ved håndtering af ruller på mere end 400 mm i dia. kan kræve at benmederne på aktuel lift skla gøres bredere, hvis rullen skla tages fra gulvniveau.
Maks rulle vægt: 40 - 80 kg

Passer til: Newton 70, 100, 150, Reflex 75
Uden quickskifteanordning.



"Linda" - V-blok til ruller i rustfrit stål.
Vendbar blok til ruller. Rotationen kan låses i 0 og 90 grader. Kan Rotere 360 grader. Blokken fngerer bedst med ruller på diameter op til 250 mm.
Længde 500 mm.

Passer til: Newton 70, 100, 150, Reflex 75. Specialmodel til Newton 250
Med quickskifteanordning



"Benny 1" Elektrisk klemme og drejeaggregat.
Til håndtering af cylindriske emner. Kan rotere 360 grader.
Ved håndtering af ruller på mere end 400 mm i dia. kan kræve at benmederne på aktuel lift skal gøres bredere, hvis rullen skal tages fra gulvniveau.
Kapacitet 60 eller 100 kg alt efter liftstørrelse.
Min -Maks diameter på emne: 310 - 610 mm.

Monteres på Newton 150 eller Newton 250




LETLIFT 70 er en elektrisk meget let minilift beregnet til laster på op til 70 kg. Liften laves med forskellige udførsler af benstativ og løfteværktøjer alt efter hvad der skal løftes. LETLIFT 70 er ganske nem at betjene via et fikt lille betjeningsgreb "Commanderen". Fås i 3 forskellige løftehøjder



LETLIFT 70S er den mindste i serien. Fås med store baghjul Så den kan tippes og anvendes som sækkevogn med lift. Løftehøjde 985 mm



LETLIFT 70L med bredt benstativ. Løftehøjde 1517 mm

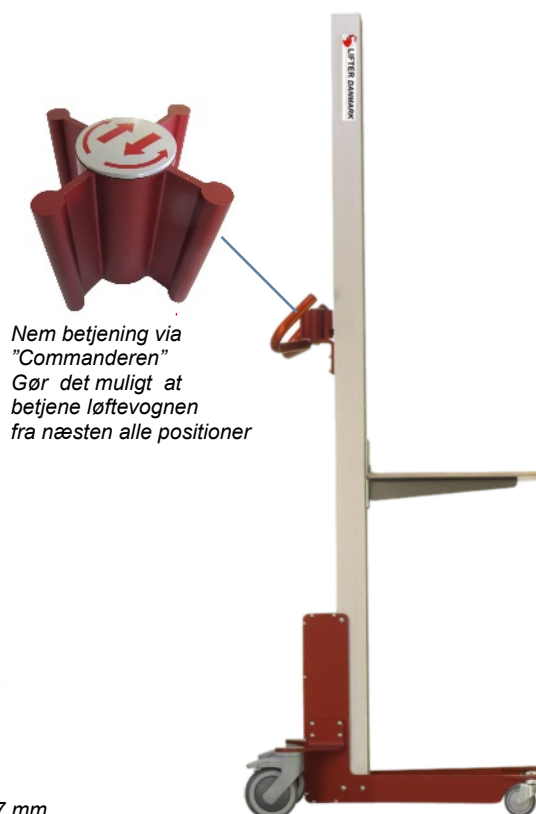

Nem betjening via "Commanderen" Gør det muligt at betjene løftevognen fra næsten alle positioner

LETLIFT 70M
Løftehøjde 1685 mm

Forskellige benstativer



Vinklede ben


Lige ben.
Til type 70S/L

Bred afstand ml. ben.
or f.eks kasser

Store baghjul
Kun 70S

Muligheder - Løfteværktøj



Lastplade, Træ



Lastplade, kunststof


Lastplade, kunststof
Med afrullere på sider

Med gafler for
kasser


Dorn for ruller



Dobbelt bom



Bom og V-blok



Rulle grap



Rullevender

Type	Kapacitet kg	Løftehøjde mm	Mastehøjde mm	Løftehastighed mm/sek	Batterier V/Ah	Vægt kg
LETLIFT 70S	70	985	1225	125	24/7,2	27
LETLIFT 70L	70	1285	1517	125	24/7,2	28
LETLIFT 70M	70	1685	1917	125	24/7,2	30

SIKKERHED

Alle bevægelige dele er afskærmet, og løftevognene er udstyret med overlastsikring og sikkerhedskobling. Løftevognene leveres med intelligent opladningsudstyr.



Ministabler, med justerbar gaffel

-Sækkevogn med lift

Stableren med håndsving har lav en vægt i forhold til dens løftekapacitet på 120 kg. Den er derfor meget kompakt samt let at anvende for operatøren. Det kompakte design og den fleksible konstruktion gør den populær for mange anvendelser ved lettere håndtering. Typiske anvendelsessteder er varehuse, kontor, lager, og steder med trang plads.

Stableren er udrustet med justerbare gafler til halvpaller, håndsving for løft og sænk, vedligeholdelsesfrie bøsninger og lejer (RS), hvilket giver den en lang levetid. Der er kraftige håndtag for sikker drift.

Store gummi hjul bag og små drejehjul forrest samt håndbetjent hjulbremse. Løftekapaciteten er 120 kg.

Hejsespil med wire
Justerbar gaffelbredde og et ultra kompakt løftemast

Manuel lift med platform


Betjenes med håndsving og stål- wire som giver en nøjagtig løfte-sænke funktion. Det automatiske bremsesystem giver en sikker sænkning. Den har lange håndtag, hvilket gør den let at betjene.

Art nr	LDPM120	LDM100	LDM200
Type	Manuel	Manuel	Manuel
Kapacitet (kg)	120	100	200
Lastcentrum	200	235	235
Lyfthøjde, min- max	95-1050	130-1500	130-1500
Løfthastighed mm/omdr	25	30	25
Gaffeldimension(LxBxT) (mm)	400x345-485x14	400x330x40	400x330x40
Styrehjul	Ø200x50	Ø125x50	Ø125x50
Gaffelhjul (mm) 050x20	Ø50x20	Ø75x20	Ø75x20
Dimensioner (LxBxH)	720x485x1360	840x600x1830	840x600x1920
Platform (LxB) (mm)	-	480x600	480x600
Vægt (kg)	31	48	70

Tilbehør til
LDM100 og LDM200



Enkelt dorn
Diameter Ø 47 mm
Længde 600 mm



Dobbelt dorn
Diameter Ø 47 mm
Længde 450 mm
CC afstand 200 mm



Rullebænder
Rulle inderdia. Ø 74-80 mm
Rulle yderdia. Ø 500 mm
Rulle længde 250 mm



V-Block
Størrelse 400x400 mm
Højde 80 mm

LDPM120

LDM100 - 200

LD- HEJS

Sækkevogn og lift i kombination. Med regulære luftgummi hjul

Denne sækkevogn er med påbygget lift. Lav vægt i forhold til dens løftekapacitet på 100 kg.

Det kompakte design og den fleksible konstruktion gør den anvendelig til mange opgaver. Typiske anvendelsessteder er varehuse, butikker, kontorer, lager og, hvor pladsen er trang. Specielt velegnet til butikker, hvor varer på kvartpaller skal løftes op i højden. Er også god til montageopgaver, hvor tunge ting skal positioneres i en vis højde.

Er forsynet med gafler passende til 1/2 paller og 1/4 paller. Der kan fås plade som kan monteres på gaflerne

Hjul: Luftgummi hjul Ø250x80 med rullelejer
Dimension: 540x1460, Gaffellængde: 400 mm
Løfthøjde: Fra 30 mm og op til 1020 mm
Løfteevne: 100 kg
Vægt: 39 kg

Liftvognen er forsynet med tip-let fodsystem





Torros multi Lifte er elektriske lifte til mindre laster. Der er mulighed for mange konfigurationer og kundetilpasninger, så forskellige emner op til 300 kg kan løftes. Multi Liftene er forsynet med et quick skifte system, så der hurtigt kan skiftes værktøj.

Fås i både rustfrie og lakerede modeller. Modeller som er særligt velegnet til rullehåndtering.

Torros lifte fremstilles efter kundeønske



*Standard modeller
med lastplade*



*Modeller til rullehåndtering.
Indvendig eller udvendig
gribning af ruller*



se mere på www.torros.lifter.dk



*Teleskop lift
med løftehøjde
op til 2,9 m.
Her vist med
gribe og dreje-
aggregat.*


Ring eller mail til Lifter Danmark for tilbud på den lift der passer dig.

*Aftagelig plade***EL-hydraulisk stabler til 400 kg**

God lille el-hydraulisk skubbestabler til f.eks halvpaller. Der medfølger en aftagelig plade - placeret på gafferne således at stableren også kan anvendes til et højdejusterbart arbejdsbord. Anvendelig til varehåndtering på f.eks plukkelageret.

Ministabler LDEPS0412 eller LDEPS0415

Kapacitet 400 kg
Løftehøjde 1200 mm / 1500 mm
Min højde: 85 mm
Lastplade: 650 x 576 mm
Styrehjul: Ø127 x 40. Polyurethanbane
Gaffelhjul: Ø75 x 40 mm
Indbygget lader og batteriindikator
Batteri: 12V/60Ah
Egenvægt: 121 kg./ 131 kg
Totalhøjde: 1425 / 1725

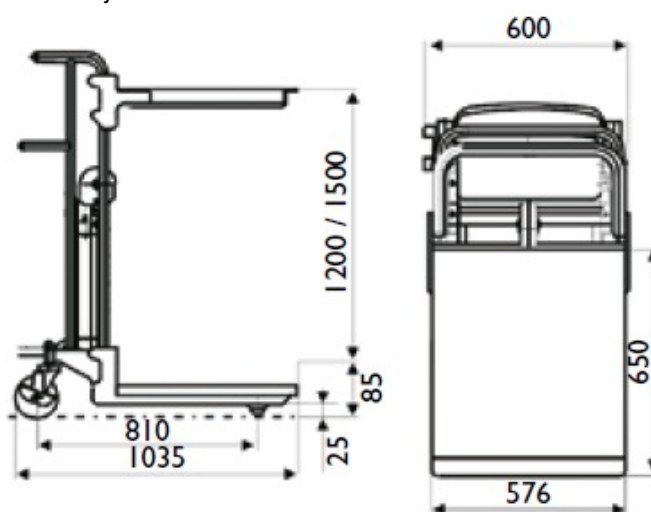**Manuel hydraulisk stabler til 400 kg - med fodpumpe**

God lille manuel hydraulisk skubbestabler til f.eks halvpaller. Der medfølger en aftagelig plade - placeret på gafferne således at stableren også kan anvendes til et højdejusterbart arbejdsbord. Anvendelig til varehåndtering på f.eks plukkelageret.

Ministabler LDPS0412 eller LDPS0415

Kapacitet 400 kg
Løftehøjde 1200 mm / 1500 mm
Min højde: 85 mm
Lastplade: 650 x 576 mm
Styrehjul: Ø127 x 40. Polyurethanbane
Gaffelhjul: Ø75 x 40 mm
Egenvægt: 81 kg./ 91 kg
Totalhøjde: 1425 / 1725






EL-hydrauliske stablere. med 4 forskellige løftehøjder. LDES1016 og LDES1020 er med enkelt mast, medens LDES1027 og LDES1033 er med dobbelt søjlet 2-trins mast.

Gode og økonomiske al-round stablere til 1000 kg last. Den sideforskudte styrestang bevirker at man har et godt udsyn til lasten der håndteres.

Alle modeller er med indbygget lader og alle styre og betjeningskomponenter er ergonomisk korrekt anbragt i styrehåndtaget.

Stablerne er velegnede til de små lagre samt til lastbiler med læssebagklap.

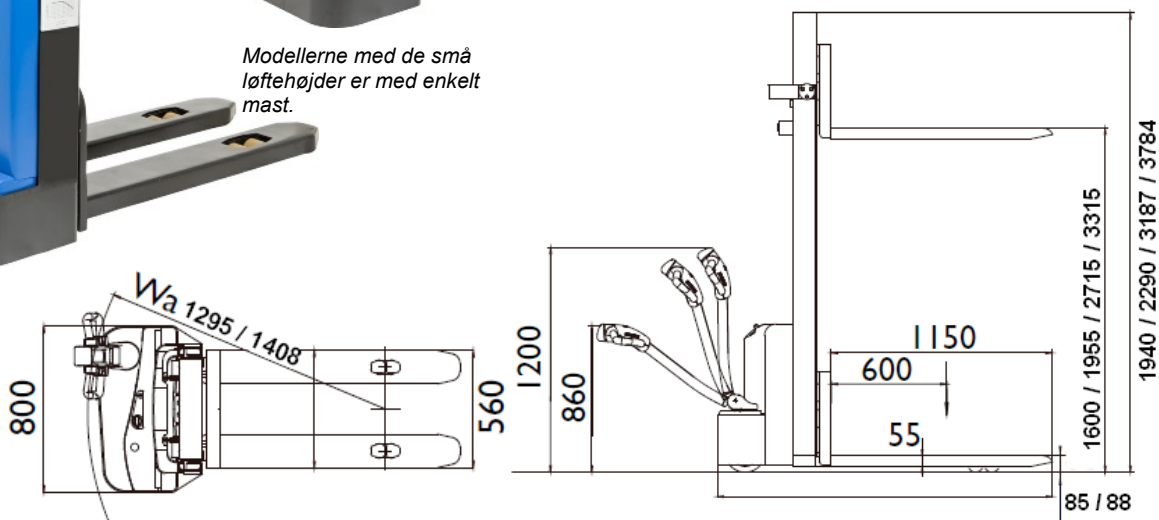LDES1016 og LDES1020*Modellerne med de store løftehøjder er med dobbelt søjlede 2-trins master.***LDES1027 og LDES1033***Modellerne med de små løftehøjder er med enkelt mast.*

Varenummer		LDES1016	LDES1020	LDES1027	LDES1033
Kapacitet	Kg	1000	1000	1000	1000
Batteri	V / Ah	24 / 210	24/210	24/2105	24/105
Løftehøjde	mm	1600	1995	2700	3300
Totalhøjde	mm	1955	2305	3187	3787
Min. Mastehøjde	mm	1940	2290	1872	2172
Bredde over gaffler	mm	550	550	5560	560
Kørehast. m/u last	km/t	3,5 / 4	3,5 / 4	3,5 / 4	3,5 / 4
Løfthast. m/u last	mm/sek	80 / 180	80 / 180	120 / 220	120 / 220
Gaffelhjul	mm	Ø80x60	Ø80x60	Ø80x60	Ø80x60
Styrehjul	mm	Ø130x55	Ø130x55	Ø210x70	Ø210x70
Vægt	kg	462	485	540	555540

**LDES12-1650 e-i**

Elektrisk stablere, med 1600 mm løftehøjde. Stablernes støtteben / gaffler har friløft, der gør det muligt at transportere 2 paller af gangen.
Er ligeledes egnet til ramper
Mastens udformning (monomast) giver et godt udsyn.

Ideelle til det lille lager, butikker og mindre industrier.


Varenummer	LDES12-1650 e-i	LDES08-1600WAI
Kapacitet (kg)	1200	2000
Udvendig gaffelbredde (mm)	560	560
Hjultype	PU/PU	PU / gummi
Styrehjul	Ø210x70	Ø230x75
Gaffelhjul	Ø80x60	Ø85x70
Sidehjul	Ø130x55	Ø85x48
Antal hjul (x=drivhjul)	1x+1/4	1x+1/4
Lastcentrum	600	600
Venderadius	1500	1442
Initialløft	85-200	85-210
Løftehøjde (mm)	1650	1550/1675
Højde (mast i fuld højde) mm	2090	2020
Højde med gaffler nede	2090	1865
Venderdie (mm)	1500	1442
Kørehastighed km/t	4,5/5,0	5,5/5,5
Løftehastighed m/u last	0,1/0,14 m/s	0,1/0,14 m/s
Drivmotor/Løftemotor (kw)	DC 0,65/2,2	AC 1,5 / 2,2
Batteri	Vedligeholdelsesfri, 24/85 V/Ah	Vedligeholdelsesfri, 24/224 V/Ah
Bremser	Elektromagnetiske	Elektromagnetiske
Lader	Indbygget	Indbygget
Ydre dimensioner (mm)	1750x796x1940	1775x710x1865-2020
Styresystem	CURTIS	ZAPI

LDES08-1600WAI

Med AC teknologi





Egnet til lastbiler

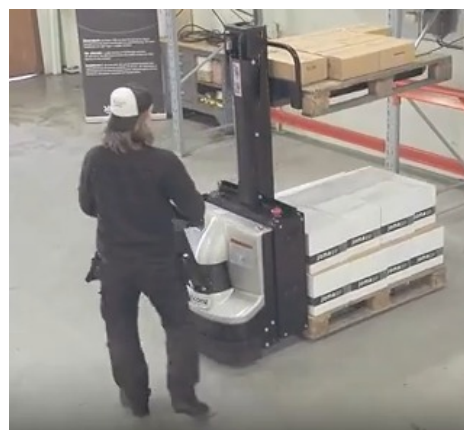

Disse stablere med initialløft kan transportere 2 paller af gangen


Kvalitetsstablere fra Italienske Armanni


Stablerne er med Armannis innovative styresystem der indeholder dobbelt styring af gaffernes bevægelse, og aktivering af sikker langsomkørsel til brug ved præcis placering af godset i f.eks snævre gange. Funktionerne er indbygget i styrehåndtaget, hvor også sikkerhedskontakt imod klemning er placeret.

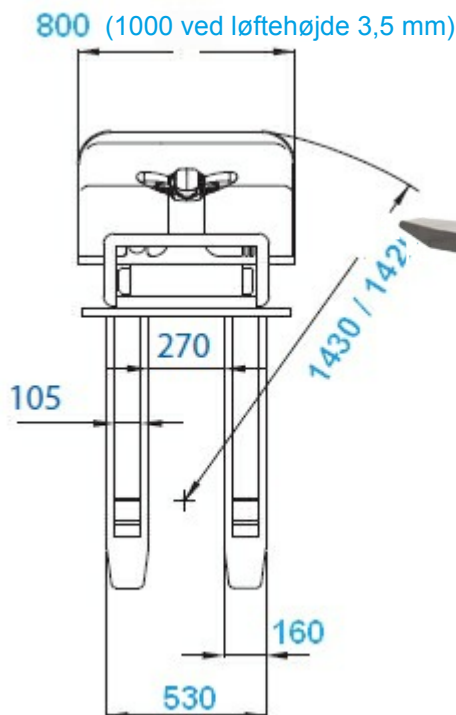

Armanni stablere er forsynet med et Super Grip System, - et støddæmper system der sikre maksimal kontakt med træk hjulet og gulvet. - Også ved ujævnheder

Speedy Light / Speedy Plus

På Armanni stablere er der mange muligheder for special tilpasning og montering af udstyr, f.eks rullehåndteringsudstyr.

Master Light / Master plus


Indbygget lader med indikator

Benævnelse	Speedy Light	Speedy Plus	Master Light	Master Plus
Kapacitet (kg)	1000	1200	1000	1200
Løftehøjde (m)	1,6	1,6	2,9 / 3,3	2,5 / 3 / 3,5
Dim LxBxH (mm)	1780x800x1990	1780x800x1990	1820x800x1990/2140	1820x800/1000x1740/1990/2240
Gaffellængde (mm)	1150	1150	1150	1150
Maks højde. Gaffer oppe (mm)	2115	2115	3420 / 3820	3020/3520/4020
Friløft (mm)	—	—	200/-	200/200/-
Batteri:	2x12 V/ 110 Ah	2x12 V/ 110 Ah	2x12 V/ 155 Ah	2x12V, 155 Ah
Lader - Indbygget	24 V 15 A	24 V 15 A	24V 20 A	24V 20 A
Bredde over gaffer (mm)	530	530	530	530
Hjultype	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan



Stærke og solide el-hydrauliske stablere med friløft, der gør det muligt at hæve gafflerne hhv. 1634 / 1201 mm over gulvet, uden at stablerens totalhøjde øges.

Stablerne er forsynet med impulsstyring der bevirker at hastigheden kan reguleres meget nøjagtigt, fra hurtigt til meget langsomt. Når styrestangen slippes stopper stableren automatisk.

Der er endvidere ingen tilbagerulning når stableren startes på en stigning.

Løftehøjde op til 3400 mm

Data:

Varenummer	LDPSB1232FFL	LDPSB1534FFL
Løftekapacitet	1200	1500
Batteri	24 V / 210 Ah	24 V / 210 Ah
Løftehøjde	3200 mm	3400 mm
Totalhøjde	3596 mm	3925 mm
Min. mastehøjde	2096 mm	1726 mm
Friløft 1634 mm	1634 mm	1201 mm
Kørehastighed u/m last	6 / 6 km/t	6 / 6 km/t
løftehastighed u/m last	150 / 105 mm/sek	150 / 105 mm/sek
Gaffelbredde	570 mm	570 mm
Gaffelhjul	Ø80 x 70 mm	Ø80 x 70 mm
Styrehjul	Ø 150 x 54	Ø 150 x 54
Drivhjul	Ø 252 x 88	Ø 252 x 88
Vægt	940 kg	1035
Styring	Curtis	curtis





Hvis man har varer på paller der skal løftes i højden og f.eks sættes på reoler kan en manuel stabler være løsningen, hvis det kun skal foretages et par gange om dagen. Ved flere løft om dagen anbefales en elektrisk stabler



De manuelle stablere til EUR paller fås i forskellige løftehøjder

- Skubbestabler med manuel løftefunktion
- Forsynet med ekstra styregreb på masterne for optimal manøvredegytighed
- Let at komme rundt med, selv på den mindste plads
- Godt udsyn mellem masterne
- Forsynet med parkeringsbremse
- Standard monteret med quick-lift
- Standard monteret med enkel gaffelhjul i polyurethan
- Polyurethanhjul er støjsvage og skåner underlaget

**LDSFH 1010****LDSFH 1010****LDSFH 1025 - 1030
er med teleskopmast**

Model		LDSFH I010	LDSFH I016	LDSFH I025	LDSFH I030
Løftekapacitet	kg	1000	1000	1000	1000
Løftefunktion		Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Løftehøjde	mm	1000	1600	2500	3000
Gaffellængde	mm	1150	1100	1150	1150
Gaffelbredde	mm	550	550	550	550
Totalhøjde	mm	1450	1980	1830	2060
Styre/Gaffelhjul	mm	0 180/74	0 180/74	0 180/74	0 180/74
Hjultype		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Vægt	kg	170	220	300	310



Parkeringsbremse



Fodpedal for hurtig og nem sænkning

**Ordreplukker - lagerlift 450 kg**

- **Arbejdshøjde op til 6 m**
- **Kompakt og let manøvreret**
1358 mm drejeradius
- **AC drivmotor**

**CK-05****Venstre kontrol Højre kontrol****"dødmands" fodpedal****Lagerlift for ordreplukning**

CK løser mange af de problemer, som man kan komme ud for, når varer skal placeres på og plukkes fra høje reoler. Orderplukning op til 6 m er ikke problematisk med denne lagerlift. CK er enkel og smidig at manøvrere, takket være elektronisk styring og gennemtænkt styrehåndtag.

CK behøver kun 1,8 meter gangbredde for at vende.

Arbejde i højden betyder ofte at pladskrævende og vaklende stiger skal findes frem. Ved disse er der ingen fralæggersplads og man skal balancere med varerne i hænderne.




Men med CK kører man enkelt og smidigt rundt samtidigt med at der er plads til varer på platformen foran. CK er udrustet med hjul der ikke efterlader mærker på gulvene.

CK05 anvendes med fordel i detailhandlen og i forbindelse med lager og distribution.

Se flere oplysninger på næste side



Model		CK-05	CK-05-4200
Type		Plukkelift	Plukkelift
Lastkapacitet	kg	450	450
Egenvægt incl. batteri	kg	1040	1040
Hjultype		PU/PU	PU/PU
Maksimal højde, platform	F (mm)	4000	4900
Højde	mm	1950	2090
Total længde	mm	1500	1500
Total bredde	mm	825	825
Forreste lastplatform	mm	520/800	520/800
Bageste lastplatform	mm	296/700	296/700
Højde forreste platform	mm	780	780
Højde bagerste platform	E (mm)	3580	3580
Max ståhøjde	A(mm)	3200	4100
Max arbejds højde	G (mm)	ca. 5000	ca. 6000
Føreplads	mm	545/800	500/800
Venderadius	mm	1385	1385
Kørehastighed	km/h	kr. 5,50	kr. 5,50
Max. stigning. last / ej last	%	6/15	6/15
Bremser		Elektromagn.	Elektromagn.
Batteri	V/Ah	24/224	24/224
Batteritype		Vedligeholdelsesfri	Vedligeholdelsesfri
Styresystem		Zapi	Zapi
Drivmotor		AC 1,5 kW	AC 1,5 kW

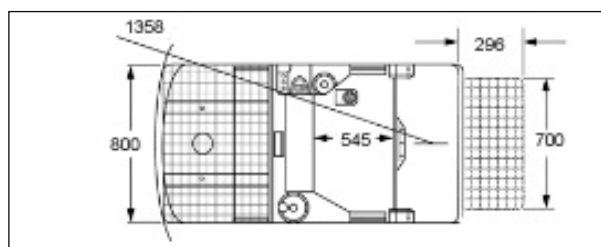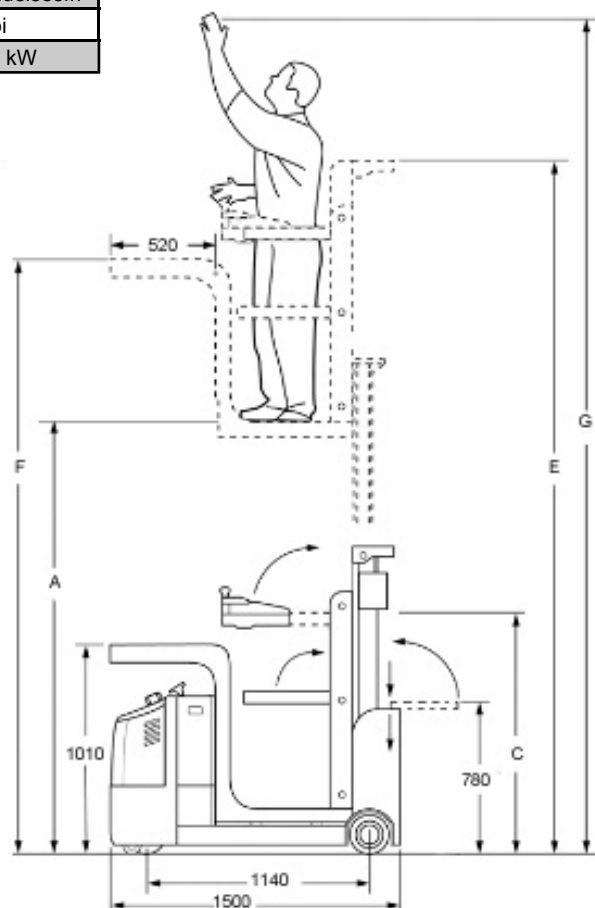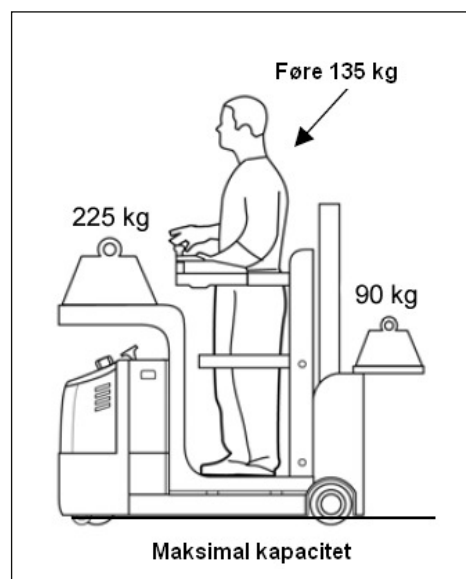



Trækvogn og slæbevogn til træk og bugsering af laster på hjul, f.eks. transportvogne, bure mv. Trækkeren er kompakt og nem at betjene. Pga. de store luftgummihjul er trækkeren også brugbar på ujævne overflader. Er med trinløs hastighedskontrol der gør det ekstra nemt at manøvrere med den. Der er mange indstillingsmuligheder for trækkroen.

Finder anvendelse i f.eks.
Lufthavne, supermarkeder, på
fabrikker, hospitaler og lager



Alle funktioner er samlet i
det ergonomiske håndtag.



F.eks. til transportvogne



Trækkrog med mange
indstillingsmuligheder



Foruden et stort udvalg af standard stationære sakeborde til hurtig levering, leverer vi også sakseløfteborde på næsten alle de mål og kapaciteter du kunne ønske dig. Disse kan også forsynes med f.eks. drejeplade, vippeplade, hjulstel så de bliver mobile, rækværk og låge mm. Ring eller skriv til os og oplys hvad du ønsker, så vi kan give et tilbud.

Som specielle sakseløfteborde tilbyder vi f.eks. også kajløfteborde, billøfteborde -til bl.a. biludstillinger, lange sakseborde højtloftede sakseborde og rustfrie sakseborde.

Standard sakseløfteborde type LDHIW:**Type LDHIW**

Et godt og robust saksebord, hvor saksearmene er fremstillet i højstyrke pladejern. Leveres med håndbetjening med op/ned og nødstopsknap. Til forhindring af klemning ved sænkning af bordpladen er denne forsynet med en sikkerhedsramme bordpladen rundt, der ved aktivering sikrer at sænkebevægelsen øjeblikkelig standses. Lav byggehøjde. Bordene passer f.eks. udmærket til en EUR palle.

Model	LDHIW01	LDHIW02	LDHIW3.0	LDHIW04
Løftekapacitet kg	500	1000	2000	3000
Min. højde mm	190	190	190	220
Løftehøjde mm	1010	1010	1010	1020
Bordplade mm	1300x800	1300x800	1300x800	1300x800
Løftetid mm/sek	55	40	22	30
Spænding Volt	3x400	3x400	3x400	3x400
Vægt kg	160	200	280	320

Der er mulighed for montering af hjulramme så saksebordet bliver mobilt

**Type LDHW**

HW-serien af el-hydrauliske løfteborde er anvendelig til alle typer af montage i variable højder. De anvendes ofte indenfor industri og lager. HW-løftebordene er fremstillet i firkantprofileret højstyrkestål, hvilket giver stor stabilitet og sikkerhed. Løftebordet har et meget lavt lydniveau. Er forsynet med en kompakt el-hydraulisk pumpeenhed i tæthedsklasse IP54. Pumpeenheten er placeret i bundrammen.

LDHW500L**LDHW500L****LDHW500L**

Model	LDHW500L	LDHW1001	LDHW1002	LDHW1004	LDHW1005	LDHW1006	LDHW2001	LDHW2002	LDHW2005	LDHW4002
Løftekapacitet (kg)	500	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000	4000
Slaglængde (mm)	800	785	785	1060	1060	1060	770	770	1050	810
Platformshøjde min-max (mm)	200-1000	205-990	205-990	240-1300	240-1300	240-1300	230-1000	230-1000	250-1300	240-1050
Dimensioner platform (mm)	800x2000	820x1300	1000x1600	1000x1700	850x2000	2000x1000	850x1300	1000x1600	850x2000	1200x2000
Dimensioner bundramme (mm)	680x1615	640x1240	640x1240	640x1580	640x1580	640x1580	785x1220	785x1220	785x1600	900x1600
Løftehastighed (sek)	20-25	20-25	20-25	20-25	30-35	30-35	20-250	20-25	25-35	30-40
Løftemotor (W)	1100	1100	1100	1100	1100	1100	2200	2200	1500	2200
Vægt (kg)	193	160	186	186	212	223	235	268	300	405

**Stand til sakseborde**

Passer til LDHW1001/1002/2001/2002 og LDHD1000/2000



Der er mulighed for montering af hjulramme på standardbordene så de bliver mobile

**Stationære sakseborde. Almindelige og som U-bord for løft af EUR palle**

Model		LD53100	LD53150	LD53200	LDSL1001	LDSL1003	LDSL1502	LDSU1001	LDSU1500	LDHTF-U
Løftekapacitet	(kg)	1000	2000	3000	1000	1000	1500	1000	1500	1000
Slaglængde	(mm)	985	985	985	775	775	775	775	755	680
Platformshøjde min-max	(mm)	235-1010	235-1010	235-1010	85-860	85-860	105-870	85-860	105-860	80-760
Dimensioner platform	(mm)	1300x800	1300x800	1300x800	1140x1450	1450x800	1600x1000	1140x1450	1180x1600	1450x1140
Dimensioner bundramme	(mm)	1260x710	1260x710	1260x710	1080x1320	1320x740	1470x940	1080x1320	1080x1340	
Løftehastighed	(sek)	20-25	20-25	30	20	25	30	18	30-40	16
Løftemotor	(W)	750	750	1500	750	750	1500	750	1500	750
Vægt	(kg)	220	280	320	357	326	401	280	380	235

Saksebord model LD53100, LD53150, LD53200

Som tilvalg kan fås fodpedal styring til saksebordene. Varenr.: LDHWF-100

Elektrisk løftebord til opnåelse af ergonomisk rigtig arbejds højde..
Ideelt til lager og værksteder hvor arbejds højden skla varieres.
100% welded svejst bundramme og indbyggethydraulik.
Et meget stabilt arbejdsbord.

**Lavprofilborde og U-borde**

Lavprofil U-saksebord
model LDSL1001, LDSL1500 og LDHTF-U
Med denne type løftebord kan en EUR-palle placeres på bordet med en alm palleløfter når dette er i sin lavest psition



Lavprofil løftebord
med rampe. Model LDSL
Min. løftehøjde kun 85 / 105 mm

Flere sakseborde på www.sakselift.lifter.dk

**Højtløftende og lange sakseborde**

Sakseborde for høje løft. Løftehøjder op til 4,2 m. Bordene skal fastgøres gulvet. Stor sikkerhedsafstand imellem sakserammerne så skader undgås. Løftecylinder med internt dræn. Sikkerhedsventil i forbindelse med evt. slangebrud og overbelastning. Pumpeenhed (AC) med lavt støjniveau. Flowregulerende ventil for kontrolleret sænkning. Platformen er forsynet med sikkerhedsramme med dobbelt afbryder således at operatøren og produkter ikke bliver beskadiget. Afbryder når øverste position er nået. Der er håndpanel (24V) med manøvreknapper for op/ned/nødstop. Inkl. 3 m kabel. Tilslutningskabel for 3 faser (380 V/16 Amp).

**LDMJ-Q801****LDHD1000****LDLV4000**

Model	HD1000	HD2000	HT1000	MJ-Q801	LV2000	LV4000
Type	Saksebord	Saksebord	Saksebord	Saksebord	Saksebord	Saksebord
Kapacitet (kg)	1000	2000	1000	800	2000	4000
Slaglængde (mm)	438	421	749	787	795	770
Løftehøjde, min-max (mm)	305-1780	360-1780	470-3000	706-4210	205-1000	230-1000
Løftetid til max højde (s)	35-45	35-45	35-45	70-80	40-45	30-40
Bordstørrelse (mm)	1300x820	1300x850	1700x1000	1700x1000	2500x820	2500x850
Bundramme (mm)	1240x640	1220x785	1600x1000	1606x1010	2460x640	2450x785
Spænding	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
Motoreffekt (kW)	2	2	2	2	1	1
Vægt (kg)	210	295	450	858	265	360

Nyt!**Nyt!**


Manuelle løftetransportører 600 kg

Til krævende flytning af store og tunge møbler. Transportørerne til flytning af tunge møbler er fremstillet af stålprofiler og har højsespil med drejehåndtag, gummibeklædt løftefod, dobbelt ramme, to PU-styrehjul med lejer og 5 m spændesele. Klarer 600 kg, løftehøjde 300 mm. Løftefodens dimensioner er 225x120 mm. sælges parvis.


AR150
Transporthjørner, 600 kg

Til let flytning af firkantet gods på jævnt underlag. Gode til placering og fjernelse af møbler. Er fremstillet af stålplade med gummiskive og 3 styrehjul med lejer. Klarer 600 kg / 4 stk. pr. sæt.

Hydraulisk transportør 1800 kg

Til professionel transport af tunge maskiner og møbler. Gode til installationsarbejde og vedligeholdelsesarbejde. Er fremstillet af firkantprofiler i stål. Løftpumpe med pumpestang. Gummibeklædt løfteplade, dobbelt ramme, to PU-styrehjul med lejer og 5 m spænderem. Kapaciteten er 1800 kg, Løfteslag 100 mm. Løftefodens dimensioner 600x60 mm. sælges parvis.


FM180A


Model	AR150	FM60	FM180A
Kapacitet (kg)	600	600	1800
Vægt (kg)	8	25	80

Donkraft til trucks / løftebukke


Donkraft og løftebukke er specielt konstrueret til bl.a. gaffel-trucks. HFJ serien har en høj løfteevne og solid konstruktion. Ekstra lav startposition med dobbelt 2-positioners løftefod til svært tilgængelige løftesteder under lave trucks. Unik konstruktion af hydraulikpumpen inkl. kvalitetstætninger samt indbygget overbelastningsventil. Pumpestangen kan afmonteres. Løfteevnerne er 4000 eller 7000 kg, løftehøjde 65- 406/ 420 mm. Løftebukkene klarer 13 ton pr. par med stilbart højdeområde fra 65-406/420 mm. Bukkenes kapacitet er 13 tons/par.


HFJ400 / HFJ700
Donkraft maskiner / ekstra lang

Denne ekstra lange, kompakte og stærke maskindonkraft har tre løftehøjder, og består af en meget fleksibel konstruktion. Løftefodens højde starter ved hhv. 15 og 25 mm. Hydraulikpumpen er beskyttet af løftechassiset. Manuel pumpestang. Den løfter med både foden og toppen af løftechassiset. TJ-serien passer til alle typer af service- og installationsarbejde af maskiner sammen med maskinskøjter. Et håndtag og drejefødder medfølger. Løfteevnen er 3000 eller 8000 kg, løftehøjde 15-240 hhv. 25-295 mm

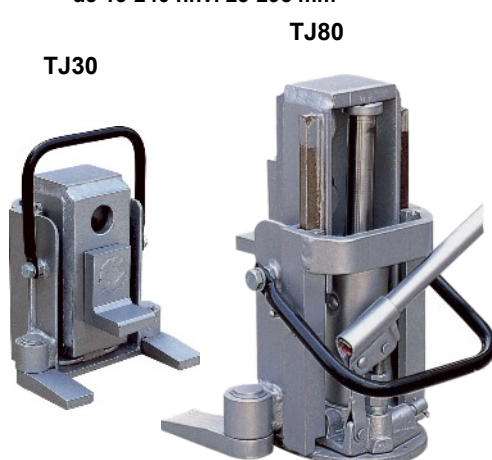
TJ30
TJ80
Universielle donkrafte / lange


Disse fleksible donkrafte kan bruges i forskellige positioner, både lodret og vandret. De løfter med løftefoden og toppen af kroppen. Kroppen kan drejes 360 grader, hvilket gør den unik. HM serien er ideel til alle typer af reparations-, vedligeholdels- og installationsarbejder af maskiner. Største højde af løftefoden er kun 25, 30 alt. 58 mm. Pumpestangen kan aftages. Finjustering af sænkningshastigheden. Har over-lastbeskyttelse. Løfter 5,10 eller 25 ton. Løfteslag på 205,230 og 215 mm

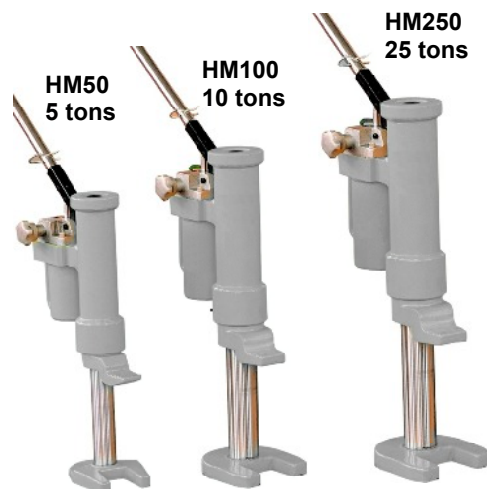
**HM50
5 tons**
**HM100
10 tons**
**HM250
25 tons**

Model	TJ30	TJ80	HFJ400	HFJ700	HM50	HM100	HM250
Kapacitet (ton)	3	8	4	7	5	10	25
Slaglængde (mm)	130	140	341	355	205	230	215
Løfteområde (mm)	15	25	57	64	25	30	58
Vægt (kg)	22	28	35	53	25	35	102



FC værkstedskraner har alle quickløft og dobbeltvirkende pumpe med justering for nøjagtig sænkingshastighed. Høj løfteevne i alle positioner. FC/EC kranerne har længdejusterbart udhæng og løftehøjde. Forkromet stempelstang og stempel. Har indbygget overbelastningsventil. Pumpehåndtag og cylinder med 360° drejebart fæste (FC). Kraftig drejebær krog med lås. Er overlasttestet inden leveringen. Er i overensstemmelse med EN sikkerhedsnormer og CE mærket. Kapaciteter er 500, 1000 og 2000 kg

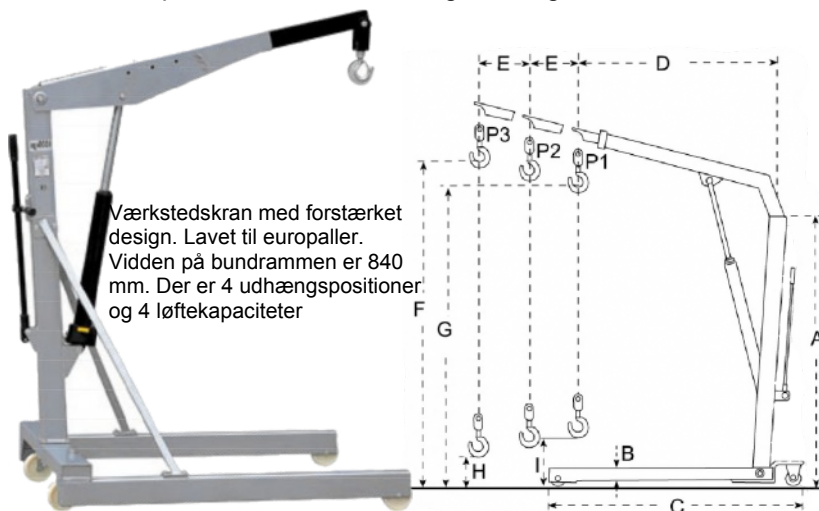


Værkstedskran med forstærket design. Lavet til europaller. Vidden på bundrammen er 840 mm. Der er 4 udhængspositioner og 4 løftekapaciteter

**FC500
FC1000
FC2000**

Sammenklappelig værkstedskran

Værkstedskran, forstærket design, og V-formet bundramme. Fortræffelig til vedligehold og reparation. Den har 3 udhængspositioner og løftekapaciteter. Maks kapacitet på hhv 500 og 2000 kg.

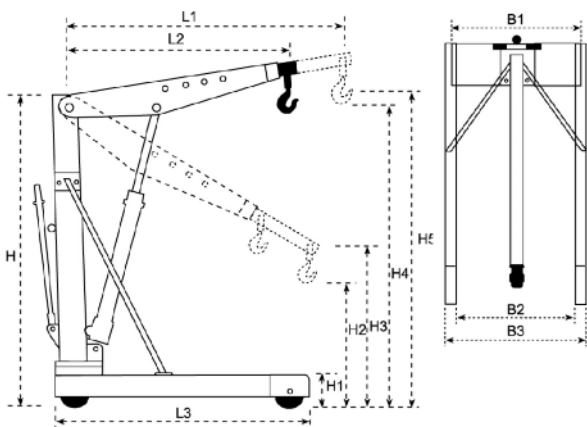

Model		EC 1000	FC 500	FC 1000	FC 2000
Kapacitet pos. 1	(kg)	1000	500	1000	2000
pos. 2		800	425	800	1700
pos. 3		500	350	700	1500
pos. 4		300	—	—	—
Vægt	(kg)	98	75	115	165

Model	Dimensioner (mm)									Bredde (mm)		
	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	H	B1	B2	B3
EC1000	1360	1060	1295	155	470	705	2225	2475	1595	925	840	1000
	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
SC500	1410	165	1510	895	102	2120	1960	150	340		970	
SC1000	1675	90	1630	1230	150	2445	2330	0	245		1120	
SC2000	1690	205	1900	1290	150	2705	2505	0	230		1165	



Krangafler


Krangafler udført i robust konstruktion. Krangaflerne er selvjusterende - forbliver vandrette både med og uden last. Gaffernes bredde samt tårnets højde er justerbar. den er godkendt i henhold til EN1757

Model		CY10	CY30
Max. arbejdsbelastning	(kg)	1000	3000
Justerbar gaffelbredde	(mm)	350-900	450-900
Højde til krog	(mm)	1420-1920	1720-2420
Total højde	(mm)	1100-1600	1300-2000
Gaffellængde	(mm)	1000	1000
Gaffel mål	(mm)	100x30	120x50
Dimension	(mm)	1120x920x1530	1140x920x1850
Vægt	(kg)	140	280



Justerbare Maskinskøjter 6 - 24 ton CM-serie

De justerbare maskinskøjter består af 2 skøjteenheder som er koblet med to stålstænger, hvilket gør bredden af enheden justerbar fra 500 mm op til 1400 mm (for model CM60) og fra 720 mm op til 1500 mm (for model CM120 og CM240) De to fødder kan bruges som separate enheder. Bæreevnerne er 6- 12- 24 ton.

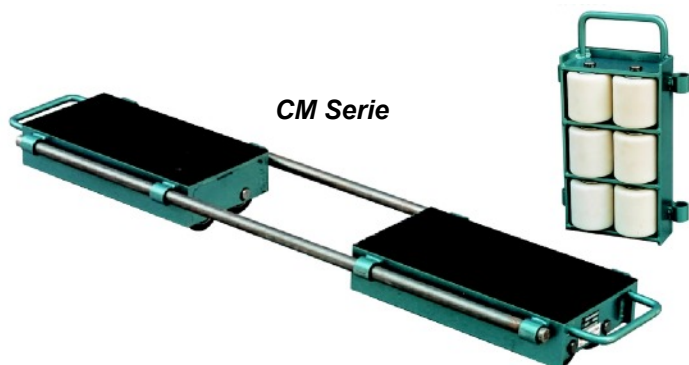

Faste maskinskøjter 1-6 ton SF-serie

Maskinskøjterne med faste hjul fås i 5 størrelser, de to mindste med små nylonhjul uden lejr samt 3 større modeller med gummitætnede kuglelejer (RS) og brede nylonhjul. Bæreevnen er 1,2, 2.5, 3 og 6 ton


SF serie



Model	CM 60	CM 120	CM 240	SF 10	SF20	SF 25	SF 30	SF 60
Kapacitet (ton)	6	12	24	1	2	kr. 2,50	3	6
Hjultype	Nylon	Nylon	Stål	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Antal hjul-aksler (stk)	8-2	12-2	16-2	4-2	8-2	2-2	4-2	6-3
Hjulstørrelse (ØxB) (mm)	85x90	85x90	83x85	100x35	100x35	85x90	85x85	85-85
Dimension (LxBxH) (mm)	320x270x110	420x270x110	495x290x110	400x230x115	400x230x115	275x120x100	400x230x100	415x210x100
Vægt (kg)	30	38	65	7	8	4	kr. 9,50	12


Styrbare maskinskøjter 3 - 12 ton ST-serie

De styrbare maskinskøjter er forsynet med en 1 m lang drejestang og en lejret og drejelig platform, hvilket muliggør en enkel flytning rundt om hjørner og kanter. På ST60 og ST120 er monteret kobling for bugsering med gaffeltruck. Bæreevnen er 3- 6- 12 ton.

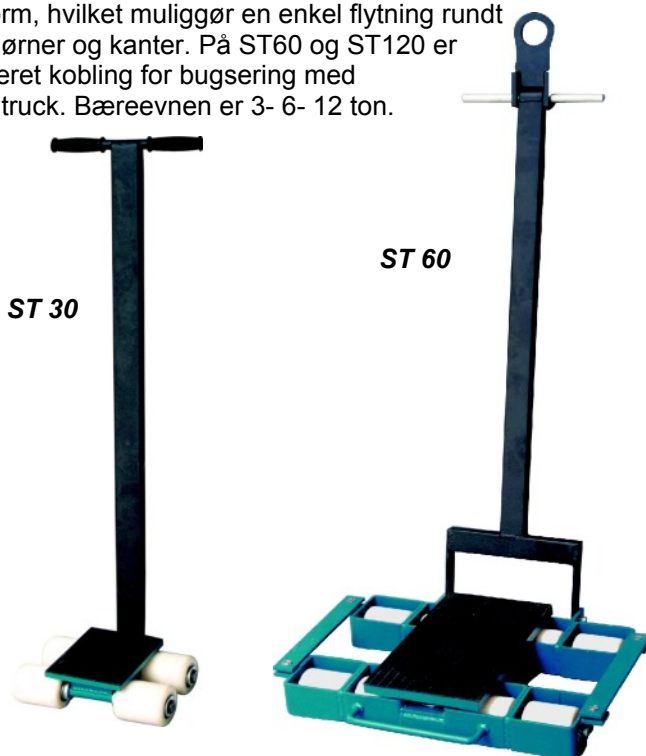

Maskinskøjter med drejhjul 1 ton SC-serien

De drejelige maskinskøjter fås i 2 modeller. SC12 med 2 styrehjul og 2 faste hjul for fleksibel drejning af lasten. SC104 med 4 styrehjul som gør, at lasten kan dreje helt frit. Bæreevnen er 1000 kg

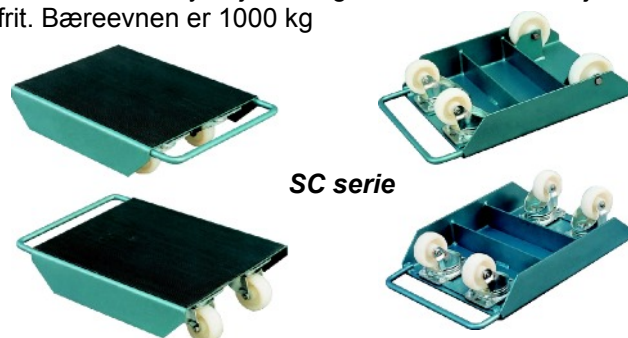

Model	SC 102	SC 1041
Kapacitet (ton)	1	1
Antal styrehjul (antal)	2	4
Antal faste hjul (antal)	2	-
Diameter styrehjul (mm)	75x46	75x46
Diameter faste hjul (mm)	100x35	-
Dimension (LxBxH) (mm)	430x340x120	430x340x120
Vægt (kg)	13	14

RC15 Løftearm 1500 kg

RC 15

En manuel løfter på hjul, som løfter maskinen/byrden de første millimeter over gulvniveau for efterfølgende at kunne placere en donkraft eller maskinskøjter under lasten

Kapacitet: 1,5 ton
Længde: 2000 mm
Højde, max: 200 mm
Hjuldiameter: 100 mm
Hjulbredde: 55 mm
Hjultype: Stål
Vægt: 13 kg



Model	ST 30	ST 60	ST 120
Kapacitet (ton)	3	6	12
Typer af hjul	Nylon	Nylon	Stål
Antal hjul (antal)	4	8	12
Hjulstørrelse (ØxB) (mm)	85x90	85x90	83x85
Dimension (LxBxH) (mm)	300x200x105	640x540x115	640x570x115
Vægt (kg)	15	50	66



Lifter Danmark tilbyder sækkevogne i mange forskellige udgaver, lige fra de helt almindelige standard sækkevogne til mere avancerede elektriske trappesækkevogne med larvebånd. Se det store udvalg på www.sækkevogne.dk
Her i kataloget viser vi et lille udpluk af vores sækkevogne.



Prisbillig men OK standard sækkevogn med stor udfaldsramme og fast lastplade. Sækkevognen er monteret med punkterfrie hjul. Stålstel

Maks. belastning: 250 kg
Højde: 1110 mm
Bredde: 550 mm
Hjuldiameter: 250 mm
Hjultype: gummi-hjul med polyurethanfyld
Lastpladestørrelse: 410x170 mm
Dimension udfaldsrampe: BxL= 345 x 540 mm
Vægt: 18 kg

Varenummer: LD57020



Prisbillig aluminiumssækkevogn med glideskinner og fast lastplade. En meget let sækkevogn der kun vejer 8 kg

Maks. belastning: 150 kg
Højde: 1305 mm
Bredde: 470 mm
Hjuldiameter: 250 mm
Hjultype: Luftgummi-hjul
Lastpladestørrelse: 295x300 mm
Vægt: 8 kg

Egnet til høje cylindriske emner på grund af de rundt bukkede tværstivere.

Varenummer: LD ALU150



En lækker let sækkevogn i aluminium som også er god til trapper da den har glideskinner. Monteret med punkterfrie hjul, afsmitningsfrie dæk. Lastpladen kan klappes op og ned. Egner sig også til gasflasker og andre høje varer som f.eks køleskabe.

Maks. belastning: 250 kg
Højde: 1300 mm
Bredde: 465 mm
Hjuldiameter: 260 mm
Hjultype: Luftgummi-hjul
Lastpladestørrelse: 350x275 mm
Vægt: 12 kg

Flot finish og super kvalitet


Varenummer: LD-QuickRoll-250



Sækkevogn med ergonomiske håndtag, der kan justeres op og ned. Forsynet med "Tip-let" anordning så tunge laster nemt vippes tilbage via fodpedal. Dette reducerer belastning af ryg og arme væsentligt. Monteret med glideskinner

Maks. belastning: 250 kg
Højde: 1180 / 1530 mm
Hjuldiameter: 260 mm
Hjultype: Luftgummi-hjul
Lastpladestørrelse: 330x400 mm
Vægt: 15 kg

Er meget velegnet til f.eks høje køleskabe og andre høje varer.



Varenummer: Alu-Pro 2500

**Sækkevogne i høj kvalitet**

Ergonomisk stålsækkevogn med stor udfaldsramme og fast lastplade. Sækkevognen er monteret med tip-let system og ergonomiske håndtag så belastning af arme og ryg reduceres væsentligt.

Maks. belastning: 250 kg
Højde: 1120 mm
Bredde: 520 mm
Hjuldiameter: 250 mm
Hjultype: luftgummihjul med stålfælg og rullelejer
Lastpladestørrelse: 160x470 mm
Dimension udfaldsrampe: BxL= 520x450 mm
Vægt: 14 kg

Varenummer: CLM250 ERGO TIP



Høj stålsækkevogn med fast lastplade.
En meget let sækkevogn der kun vejer 8 kg

Maks. belastning: 250 kg
Højde: 1600 mm
Bredde: 550 mm
Hjuldiameter: 260 mm, 250 mm massive hjul
Hjultype: Luftgummihjul eller massive
Lastpladestørrelse: 260x300 mm
Vægt: 19,5 kg 23,5 med massive hjul

*Hjul med letløbende
præcisions kuglelejer*

Varenummer: LDSK-710.030 eller med massive hjul **LDSK-710.031**



Blød klar plastbelægning på rammen

Møbelsækkevogn

Fås i aluminium eller i stål version. Sækkevognens lastplade er belagt med antiskrid belægning så varerne ikke skrider på lastpladen. Endvidere er rammen overtrukket med blødt gennemsigtigt plast så møbler ikke bliver ridsede eller beskadiget.

Maks. belastning: 250 kg i stål og 200 kg i aluminium
Højde: 1400 mm
Bredde: 636 mm
Hjuldiameter: 260 mm
Hjultype: Luftgummihjul
Lastpladestørrelse: 330x360 mm
Vægt: 18 kg i stål og 8,5 kg i aluminium

*Hjul med letløbende
præcisions kuglelejer*

*Punkterfri eller Massive
gummihjul kan tilvælges*

Varenummer: LSSK-710.230 i stål og **LDAP-710.200** i aluminium



Sækkevogn med støttehjul, der kan justeres op og ned. Forsynet med "Tip-let" anordning så tunge laster nemt vippes tilbage via fodpedal. Dette reducerer belastning af ryg og arme væsentligt. Monteret med glideskinner

Maks. belastning: 250 kg
Højde: 1305 mm
Bredde: 586 mm
Hjuldiameter: 260 mm
Hjultype: Luftgummihjul
Lastpladestørrelse: 250x320 mm
Vægt: 21,5 kg

Varenummer: LDSK-710.055


RuXXac Sammenklappelige letvægts sækkevogne

- Bedste kvalitet på markedet !
- Fylder ekstremt lidt sammenfoldet
- Patenteret folde teknologi - Klar på få sekunder
- Komfortabel brug pga. kunstofhåndtag
- Unikt system til fastholdelse af lasten.
- Høj belastningsevne
- Massive gummi hjul,
- ingen punktering

Den originale RuXXac®-sækkevogn

Til indhold

PDF og print af denne side

PDF hele kataloget - 84 sider


LD57410

Meget nem at folde ud og folde sammen

LD57420
Ekstra stor lastplade

LD57430
Rustfrit stålstel !

Fylder absolut minimalt i bilens bagagerum

Pakkesækkevogn med gitterryg
LD57440

LD57450
Terrængående ekstra brede hjul

LD57460

Ekstra stærk sammenklappelig sækkevogn til 250 kg. Glasfiberforstærket plasticbeslag

Varenummer	57410	57420	57430	57440	57450	57460
Navn	Business	Business XL	Exclusive	Parcel Cart	Cross	Jumbo
Maks. last Kg	125	125	125	125	75	250
Højde åben cm	103	113	113	112	111	125
Højde foldet cm	69	74	74	0	72	87
Bredde cm	49	49	49	49		62
Tykkelse, foldet	6	6	6	8	12	10
Platform cm	49x25	49x41	49x41	49x41	48x41	57x34,5
Vægt kg	5	6	6	6	6	13
Hjul Ø mm	Gummi Ø180 mm	Gummi Ø180 mm	Gummi Ø180 mm	Gummi Ø185 mm	Gummi Ø185	Luftg. Ø220 mm
Materiale stel	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium



Gode sammenklappelige sækkevogne i letvægtsudgaver.
Vælg imellem 60, 125, eller 200 kg kapacitet.



Patenterede trappestiger der også kan bruges som sækkevogne.
Er meget stabile og robuste



Denne kombination af sækkevogn og trappestige er ideel for håndværkeren og til det lille lager



Varenummer	LDTR60	LDTR90	LDTR200L	LDFW-2	LDFW-3	LD39101
Betegnelse	Sammenklappelig sækkevogn			Sammenklappelig sækkevogn med stige		
Løftekapacitet (kg)	60 kg	125 kg	200 kg	120 / lastpl 60	120/ lastpl 60	100/ lastpl 100
Udklappet (cm)	42 x 40 x 104	51 x 52 x 109	60 x 60 x 112,5			71x50x88
Sammenklappet (cm)	5,5 x 38,5 x 63,5	6,5 x 50x 75	10x59,5 x 90	9x46x99	11x47x126	8x50x105
Vægt (kg)	3	7	11	7	8	9
Hjulstørrelse (mm)	Ø120	Ø175	Ø200	Ø125	Ø125	Ø150

**Stolesækkevogne**

God sækkevogn til transport af stole.
Kan også bruges som almindelig sækkevogn.
Fremstillet i aluminium eller i blå pulverlakerede stålør.
Stolearmene kan justeres trinløst i højden.
Vælg imellem model med luftgummihjul eller massive hjul.



Stolesækkevogn. Standardmodel med fast lastplade og til 250 kg last						
	Varenummer	Skovlstr.	Vægt	Belastning	Hjuldiam.	Dimension LxBxH
L	ldsk-710.028	320 x 250 mm	19,5 kg	250 kg	260 x 85 mm	570 x 540 x 1305 mm
M	ldsk-710.029	320 x 250 mm	23,5 kg	250 kg	250 x 60 mm	570 x 540 x 1305 mm
Sækkevogn til stole i aluminium. Fast lastplade og til 250 kg last						
L	ldap-710.058	320 x 250 mm	11,5 kg	250 kg	260 x 85 mm	570 x 540 x 1305 mm
M	ldap-710.059	320 x 250 mm	15,5 kg	250 kg	250 x 60 mm	570 x 540 x 1305 mm

L= luftgummihjul. M=Massive gummihjul.

Lille stolevogn.

En fiks lille stolevogn til 75 kg.
Monteret med massive gummihjul Ø200 x 50 mm, med rullelejer.
Lastbøjlen kan indstilles i højden
Dimensioner BxH: 380x1320 mm
Dybde af lastbøjlen: 440 mm
Lastkapacitet: 75 kg
Egenvægt: 8 kg

**Varenummer: LD1082 stolevogn****Bordflytter, vogn til nem flytning af borde.**

- spar meget tid og mange kræfter når bordene flyttes med denne ergonomiske vogn til flytning af borde. Bordet løftes nemt med trækhandtaget, hvorefter det transporteres til det ønskede sted. Da denne bordflytter betjenes af 1 person opnås 50 % arbejdstids besparelse.
Mest egnet til borde med længde ca. 1,7 m
Løftepladens højde, min-max: 635-850 mm

Varenummer: LDSW-490.001



Dækvogne i højeste kvalitet, beregnet til dækdiameter imellem 540 og 820 mm. Vælg imellem høje og lave modeller samt modeller med teleskop højdejustering. Med eller uden støttehjul på den høje model. Med gasfjedre for dækhold.

Dækvogn lav model.

Artikel Nr.	Hjul	Mål LxBxH mm	Last kg	Hjul ØxB mm	Vægt kg
ldsk-710.302	Lufthjul	705x695x1150	200	260x85	19
ldsk-710.303	Massive	705x695x1150	200	250X60	23

Disse modeller fås også i galvaniseret model - ring og forhør

Dækvogn høj model.

Artikel Nr.	Hjul	Mål LxBxH mm	Last kg	Hjul ØxB mm	Vægt kg
ldsk-710.300	Lufthjul	705x695x1600	200	260x85	22
ldsk-710.301	Massive	705x695x1600	200	250X60	25

Dækvogn høj model. Med støttehjul

Artikel Nr.	Hjul	Mål LxBxH mm	Last kg	Hjul ØxB mm	Vægt kg
ldsk-710.306	Lufthjul	705x740x1600	200	260x85	26
ldsk-710.307	Massive	705x740x1600	200	250X60	30

Skridsikker pedal på både hjulakse og støttehjulsakse

Dækvogn med teleskop højdejustering og støttehjul

Artikel Nr.	Hjul	Mål LxBxH mm	Last kg	Hjul ØxB mm	Vægt kg
ldsk-710.306	Lufthjul	705x740x 1275-1905	200	260x85	27
ldsk-710.307	Massive	705x740x 1275-1905	200	250X60	31,5



Scan koden og download evt. filmklip af dækvognen





Flotte rulleborde fra Hallins.



Håndtag er tilkøb. Vælg imellem lige vandret ud, eller skråt opadgående.

- Kan monteres med bremsehjul

Varenummer	Plademål LxB	Pladematr.	Antal hylder	Stel	Ydermål LxBxH mm
LD4112000	600x400	Rfr	2	Krom	695x440x810
LD4122000	600x400	Rfr	2	Rfr	695x440x810
LD4112100	600x400	Teak	2	Krom	695x440x810
LD4112200	600x400	Bøg	2	Krom	695x440x810
LD4150000	600x400	Mahogni	2	Krom	695x440x810
LD4184000	600x400	Birk	2	Krom	695x440x810
LD4184400	600x400	Kirsebær	2	Krom	695x440x810
LD4114700	600x400	Rfr	3	Krom	695x440x810
LD4114500	600x400	Teak	3	Krom	695x440x810
LD4114600	600x400	Bøg	3	Krom	695x440x810
LD4151000	600x400	Mahogni	3	Krom	695x440x810
LD4185000	600x400	Bjirk	3	Krom	695x440x810
LD4185400	600x400	Kirsebær	3	Krom	695x440x810



Minirulleborde

Stel af krom eller rustfrit stålør.
Plader af rustfrit stål eller laminat.
De rustfrie plader har dæmpemåtter på undersiden og vulstkant.
Laminatpladerne har trælistesom kanter der er nedfræset i hjørnerne for nem rengøring
Fire svingbare hjul Ø 100 mm.
Maksimal belastning 100 kg.



Rulleborde med håndtag

Stel af forkromet stål. Plader af rustfrit stål eller laminat.
De rustfrie plader har dæmpemåtter på undersiden og vulstkant.
Laminatpladerne har trælistesom kanter der er nedfræset i hjørnerne for nem rengøring
Fire svingbare hjul Ø 125 mm.
Max belastning 150 kg.



- Kan monteres med bremsehjul

Varenummer	Plademål LxB	Pladematr.	Antal hylder	Stel	Ydermål LxBxH mm
LD4116200	800x520	Rfr	2	Krom	1000x560x950
LD4116400	800x520	Teak	2	Krom	1000x560x950
LD4118500	800x520	Bøg	2	Krom	1000x560x950
LD4158000	800x520	Mahogni	2	Krom	1000x560x950
LD4186000	800x520	Birk	2	Krom	1000x560x950
LD4186200	800x520	Kirsebær	2	Krom	1000x560x950
LD4116300	900x550	Rfr	2	Krom	1100x590x950
LD4116000	900x550	Teak	2	Krom	1100x590x950
LD4118600	900x550	Bøg	2	Krom	1100x590x950
LD4159000	900x550	Mahogni	2	Krom	1100x590x950

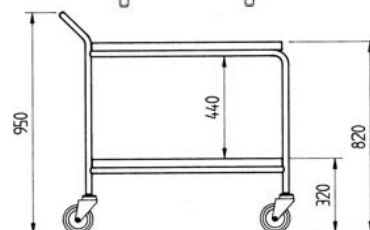

**Serveringsvogn**

Dimension:

LxBxH: 685x450x1000 mm

Hylledimensioner: 595x360 mm

Højde til øverste hylde: 830 mm

Afstand imellem hylder: 630 mm

Højde til nederste hylde: 160 mm

Vægt: 16 kg


Farve: Grå

Antal hylder: 2

Hjul: 4 styk drejhjul

Belastning: maks 80 kg på hylde.
Ialt 120 kg

Varenumre: LDKM96200

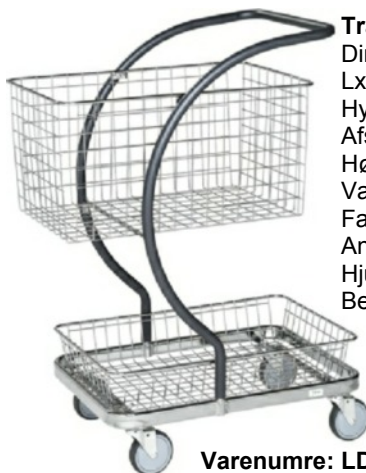

Varenumre: LDKM96101

Trådvogn

Dimension:

LxBxH: 685x450x1000 mm

Hylledimensioner: 595x360 mm

Afstand imellem hylder: 380 mm

Højde til nederste hylde: 160 mm

Vægt: 15 kg

Farve: Grå

Antal hylder: 2

Hjul: 4 styk drejhjul

Belastning: 60 kg på hylde,
120 kg i altServeringsvogn
med 3 hylder

Varenumre: LDKM96300



Trådvogn med lave kanter

Varenummer: LDKM96202



Grøn, varenummer LDKM1987

Hvid, varenummer LDKM1987-V

Sort, varenummer LDKM1987-S

Pulverlakeret serveringsvogn med skrå kanter.

Fås i 3 forskellige farver.

Gummimåtte på hylderne 690 x 430 mm

Afstand imellem hylder 560 mm

Højde til øverste hylde: 710 mm

Hyldekant: 31 - 105 mm

4 dobbelte drejhjul, 2 med bremse.

Hjuldia: Ø100 mm

Belastning 150 kg

Med softgrip på skubbehåndtag .

Ekstra nem at manøvrere med på grund
af dobbelthjul !Se mange flere flotte rullevogne
på www.rulleborde.lifter.dk



Platformsvogne med specielle rammeprofiler til store belastninger trods lav vægt. Vognene er forsynet med solid krydsfiner plade med overflade i bøgeloek. Stellet er pulverlakeret i farven blå RAL 5010. Ridse- og slagfast overflade. Monteret med afsmitningsfrie grå gummi hjul med præcisionskuglelejer. 2 hjul er faste og 2 hjul er drejhjul med bremse, som begge bremser på én gang med central fodpedal. Fås i flere forskellige størrelser.



Central fodbremse

Basis platformsvogne med skubbebøjle					
Varenummer	Lastflade	Vægt	Belastning	Hjuldiam.	Dimension LxBxH
ldsw-500.100	880 x 500 mm	25 kg	400 kg	160 mm	975 x 500 x 975 mm
ldsw-600.100	1030 x 600 mm	29,5 kg	500 kg	200 mm	1125 x 600 x 1015 mm
ldsw-700.100	1030 x 700 mm	33,5 kg	500 kg	200 mm	1125 x 700 x 1015 mm
ldsw-800.100	1230 x 800 mm	37 kg	500 kg	200 mm	1325 x 800 x 1015mm

**Tilbehør - Beskyttelsesliste**

Varenummer: ldzsw-000.030

- Kan ikke efterbestilles

Platformsvogne med rørstel. Lodret rørgitter på skubbebøjle					
Varenummer	Lastflade	Vægt	Belastn.	Hjuldiam.	Dimension LxBxH
ldsw-500.105	850 x 500 mm	25,5 kg	400 kg	160 mm	950 x 500 x 966 mm
ldsw-700.105	1000 x 700 mm	31,0 kg	400 kg	200 mm	1100 x 700 x 1006 mm
ldsw-700.106	1200 x 700 mm	33,5 kg	400 kg	200 mm	1300 x 700 x 1006 mm

**Tilbehør - Dokumenttavle.**

Varenummer A4 på højkant: ldzsw-000.000

Varenummer A4 liggende: ldzsw-000.003

Transportvogne - platformsvogne til tunge laster.

Platformsvogne med vandfast krydsfinerplade og skridhæmmende overflade. 4 hjul med aluminiumsfælge belagt med Elastisk gummi og kuglelejer. 2 styredrejehjul med bremse og fodbeskyttelse samt 2 faste hjul.



Platformsvogne med skubbebøjle og en side. Til 1000 kg					
Varenummer	Lastflade	Vægt	Belastn.	Hjuldiam.	Dimension LxBxH
ldsw-700.182	1025x700 mm	38,5 kg	1000 kg	200 mm	1130 x 700 x 1015 mm
ldsw-800.182	1225x800 mm	47,5 kg	1000 kg	200 mm	1130 x 800 x 1015 mm
ldsw-800.183	1625x800 mm	54,5 kg	1000 kg	200 mm	1730 x 800 x 1015 mm
ldsw-800.185	2025x800mm	62 kg	1000 kg	200 mm	2130 x 800 x 1015 mm

Vognene leveres med Central fodbremse, dvs. vognen bremser samtidigt på 2 hjul ved at træde på en pedal

Platformsvogne med skubbebøjler og 4 sider. Til 1000 kg					
Varenummer	Lastflade	Vægt	Belastn.	Hjuldiam.	Dimension LxBxH
ldsw-700.465	995x650 mm	58,5 kg	1000 kg	200 mm	1195 x 700 x 1015 mm
ldsw-800.465	1195x750 mm	71,5 kg	1000 kg	200 mm	1395 x 800 x 1015 mm
ldsw-800.299	1595x750 mm	82,5 kg	1000 kg	200 mm	1795 x 800 x 1015 mm
ldsw-800.466	1995x750 mm	94,5 kg	1000 kg	200 mm	2195 x 800 x 1015 mm

Fås også med 2 og 3 sider

Se flere vogne på www.transportvogne.lifter.dk

**Eurokassevogne - Komponentvogne - Montagevogne**

Vogne til eurokasser i rør og vinkelstålkonstruktion. Kasser kan tilkøbes til vognene. Monteret med 4 styk drejehjul, hvoraf 2 er med bremse. Alle hjul har fodbeskyttelse. Hylder med 10 mm høj kant. 2 øverste hylder kan skråtstilles 17° eller 32°.



- rullevogn uden kasser



- rullevogn med kasser



- rullevogn med træhylder

Eurokassevogn. Åben med 3 etager. Bredde til 1 kasse 410 mm

Varenummer	Lastflade	Vægt	Belastning	Hjuldiam.	Dimension LxBxH	Kassedimnsion LxBxH
ldsw-610.100	410 x 604 mm	32,5 kg	200 kg	125 mm	520x665x1125 mm	- Uden kasser
ldsw-610.102	410 x 604 mm	37 kg	200 kg	125 mm	520x665x1125 mm	600x400x170 mm, 6 stk

Vogn med skråtstillede hylder. Med træhylder i bøgelook. Lastfladebredde: 410 mm

Varenummer	Lastflade	Vægt	Belastning	Hjuldiam.	Dimension LxBxH
ldsw-610.101	410 x 604 mm	32,5 kg	200 kg	125 mm	520x665x1125 mm

**Eurokassevogn. Åben med 3 etager. Bredde til 2 kasser á 400 mm**

Varenummer	Lastflade	Vægt	Belastning	Hjuldiam.	Dimension LxBxH	Kassedimnsion LxBxH
ldsw-610.200	825 x 604 mm	38 kg	200 kg	125 mm	935x665x1125 mm	- Uden kasser
ldsw-610.202	825 x 604 mm	47 kg	200 kg	125 mm	935x665x1125 mm	600x400x170 mm, 6 stk

Vogn med skråtstillede hylder. Med træhylder i bøgelook. Lastfladebredde: 825 mm

Varenummer	Lastflade	Vægt	Belastning	Hjuldiam.	Dimension LxBxH
ldsw-610.201	825 x 604 mm	52 kg	200 kg	125 mm	935x665x1125 mm

Kasser alene. Grå kunststof

Varenummer	Dimension LxBxH	Volumen
ldfk-040.004	600x400x170 mm	33 ltr
ldfk-040.000	600x400x200 mm	40 ltr





Hylde kan skråtstilles

Hyldevogne til EURO kasser

Stellet er en solid opsvejest konstruktion der efterfølgende er pulverlakeret i ocean blå farve. Overfladen er slag- og ridsefast. Vælg imellem åbne hylder eller værkstedsplade i bølgeok. Hylterne kan skråtstilles i enten 17° eller 32°. Kasserne fastholdes af 10 mm høj kant på hylterne. Hjulene har en afsmitningsfri lettere elastisk bane og er forsynet med præcisionskuglelejer der gør vognen nem at transportere. 4 drejehjul hvoraf 2 er med bremse. Fodbeskyttelse på alle hjul.

Hyldehøjderne er : 300, 600, 900, 1200, 1500 mm

EURO kassevogn , 5 hylder i åben version

Artikel Nr.	Længde	Bredde	Højde	Lastflade	Vægt	Maks last	Hjul Ø
	mm	mm	mm	mm	kg	kg	mm
ldsw-610.300	1350	665	1695	1240x604	71	250	160
4 drejehjul, 2 med bremse. Fodbeskyttelse på alle 4 hjul							

**EURO kassevogn, 5 hylder i åben version incl. 15 stk kasser**

Kassestørrelse: 600x400x170 mm - 35 ltr.

Artikel Nr.	Længde	Bredde	Højde	Lastflade	Vægt	Maks last	Hjul Ø
	mm	mm	mm	mm	kg	kg	mm
ldsw-610.302	1350	665	1695	1240x604	93	250	160
4 drejehjul, 2 med bremse. Fodbeskyttelse på alle 4 hjul							

Løse EURO kasser

Artikel Nr.	Dimension	matr	Indhold
	mm	.	ltr
ldfk-040.004	600x400x170	kunststof	35
ldfk-040.000	600x400x220	kunststof	45

EURO kassevogn med 5 træhylder

Artikel Nr.	Længde	Bredde	Højde	Lastflade	Vægt	Maks last	Hjul Ø
	mm	mm	mm	mm	kg	kg	mm
ldsw-610.301	1350	665	1695	1240x604	106,5	250	160
4 drejehjul, 2 med bremse. Fodbeskyttelse på alle 4 hjul							

Se også www.transportvogne.lifter.dk



Idsw-400.801



Idsw-400.804



Idsw-400.800



Idsw-400.803



Central bremse



Idsw-400.805



Idsw-400.802

Stellet er en solid opsvejt konstruktion der efterfølgende er pulverlakeret i ocean blå farve. Overfladen er slag- og ridsefast. Vælg imellem åbne hylder eller værkstedsplade i bøgeloek.

10 mm høj kant på hylderne.

Hjulene har en afsmitningsfri lettere elastisk bane og er forsynet med præcisionskuglelejer der gør vognen nem at transportere. 2 drejhjul med central bremse og fodbeskyttelse og 2 faste hjul.

Hyldehøjderne er : 210, 675, 1140 mm

Standervogn med 3 træhylder

Artikel Nr.	Længde	Bredde	Højde	Lastflade	Vægt	Maks last	Hjul Ø
	mm	mm	mm	mm	kg	kg	mm
Idsw-400.801	818	455	1150	612x412	28	200	125

Med central bremse mellem drejhjul

Standervogn med 3 kasser. Kassestr. 600x400x220 mm, 45 liter

Artikel Nr.	Længde	Bredde	Højde	Lastflade	Vægt	Maks last	Hjul Ø
	mm	mm	mm	mm	kg	kg	mm
Idsw-400.804	818	466	1332	612x412	26,5	200	125

Med central bremse mellem drejhjul

Standervogn med 3 åbne hylder

Artikel Nr.	Længde	Bredde	Højde	Lastflade	Vægt	Maks last	Hjul Ø
	mm	mm	mm	mm	kg	kg	mm
Idsw-400.800	818	455	1150	612x412	22,5	200	125

Med central bremse mellem drejhjul

Standervogn med 3 træhylder. kan skråtstilles 15° eller 30°

Artikel Nr.	Længde	Bredde	Højde	Lastflade	Vægt	Maks last	Hjul Ø
	mm	mm	mm	mm	kg	kg	mm
Idsw-400.803	818	455	1160	612x412	30,5	200	125

Med central bremse mellem drejhjul

Standervogn med 3 træhyld. Kan skråtstilles 15° el. 30° med kasser

Artikel Nr.	Længde	Bredde	Højde	Lastflade	Vægt	Maks last	Hjul Ø
	mm	mm	mm	mm	kg	kg	mm
Idsw-400.805	818	455	1342	612x412	29	200	125

Med central bremse mellem drejhjul. Kassestørrelse 600x400x220 mm, 45 liter

Standervogn med 3 åbne hylder. kan skråtstilles 15° eller 30°

Artikel Nr.	Længde	Bredde	Højde	Lastflade	Vægt	Maks last	Hjul Ø
	mm	mm	mm	mm	kg	kg	mm
Idsw-400.802	818	455	1160	612x412	23,5	200	125

Med central bremse mellem drejhjul




Rullevogne og platformsvogne med bremse i håndtag. Håndtaget vipkes blot op eller ned for henholdsvis kørsel og parkering. Vognene er monteret med 2 faste og to drejehjul. Hjulene er med grå afsmittingsfri gummi og præcisions kuglelejer. Fodbeskyttelse på drejehjulene. MDF plader med hård overflade i bøgeloak.

**Rullevogn med bremse i håndtag - "Dødmansbremse". 2 hylder**

Varenummer	Lastflade	Vægt	Belastning	Hjuldiam.	Dimension LxBXH
Idsw-600.548	1000x600 mm	34 kg	250 kg	125 mm	1125x624x980 mm

12 mm kant omkring bordpladerne

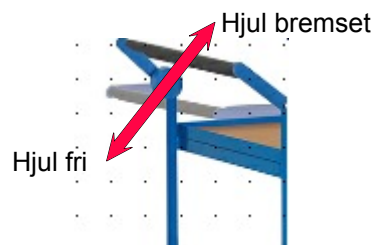**Platformsvogne med bremse i håndtag.**

Varenummer	Lastflade	Vægt	Belastning	Hjuldiam.	Dimension LxBXH
Idsw-600.125	780 x 580 mm	22 kg	250 kg	125 mm	800x600x848 mm

Alle drejehjul er med fodbeskyttelse

**Platformsvogne med bremse i håndtag. Nedfældeligt håndtag**

Varenummer	Lastflade	Vægt	Belastning	Hjuldiam.	Dimension LxBXH
Idsw-500.557	720 x 450 mm	16 kg	150 kg	125 mm	815x450x940 mm

Idsw-600.265

**Hyldevogn, bremse i håndtag**

Varenummer	Lastflade	Vægt	Belastning	Hjuldiam.	Dimension LxBxH	Antal hylder
Idsw-700.280	1000 x 700 mm	86 kg	550 kg	200 mm	1183x717x1816 mm	4
Idsw-600.265	1000 x 600 mm	55 kg	250 kg	160 mm	1060x600x1524 mm	3

Idsw-600.265



Se mange flere rulleborde og vogne på
www.transportvogne.lifter.dk

**ESD - Transportborde. ESD Transportvogne**

Transportborde - transportvogne i elektrisk ledende udførelse. Bordplader, stel og hjul er elektrisk ledende. Stel malet i grafitgrå RAL 7024 elektrisk ledende maling der er slag- og ridsefast. Monteret med 2 drejhjul med bremse og fodbeskyttelse samt 2 faste hjul. ESD vognene fås med op til 5 hylder. Bordplader i farven lys grå.



Med centralbremse

**ESD rulleborde med 2 hylder og 12 mm høj kanter.**

Varenummer	Lastflade	Vægt	Belastning	Hjuldiam.	Dimension LxBXH
Idsw-500.557	850 x 500 mm	34,5 kg	250 kg	125 mm	975x524x980 mm
Idsw-600.557	1000 x 600 mm	42,5 kg	250 kg	125 mm	1130x624x980 mm



Præcisionskugleleje i alle hjul sikre nemmest mulig opstart når vognen skubbes

**ESD rulleborde med 3 hylder og 12 mm høj kanter.**

Varenummer	Lastflade	Vægt	Belastning	Hjuldiam.	Dimension LxBXH
Idsw-500.657	850 x 500 mm	46 kg	250 kg	125 mm	975x524x980 mm
Idsw-600.657	1000 x 600 mm	57,5 kg	250 kg	125 mm	1125x624x980 mm

**Kraftige ESD rulleborde 400/ 500 kg****ESD rulleborde med 2 hylder. Vandret skubbegreb.**

Varenummer	Lastflade	Vægt	Belastning	Hjuldiam.	Dimension LxBXH
Idsw-500.562	850x500	41 kg	400 kg	160 mm	1040x500x875 mm
Idsw-600.562	1000x600	50 kg	500 kg	200 mm	1190x600x915 mm
Idsw-700.562	1000x700	62 kg	500 kg	200 mm	1190x700x915 mm
Idsw-800.562	1200x800	69 kg	500 kg	200 mm	1390x800x915 mm

**Kraftige ESD rulleborde 400/ 500 kg****ESD rulleborde med 3 hylder. Vandret skubbegreb.**

Varenummer	Lastflade	Vægt	Belastning	Hjuldiam.	Dimension LxBXH
Idsw-500.662	850x500	55	400	160	1040x500x875 mm
Idsw-600.662	1000x600	69	500	200	1190x600x915 mm
Idsw-700.662	1000x700	72	500	200	1190x700x915 mm
Idsw-800.662	1200x800	86	500	200	1390x800x915

- Se vores hjemmeside www.transportvogne.lifter.dk for mange flere kvalitetsrulleborde



Skabsvogne med gittersider. i maskestørrelse 50x50 mm. Vognene kan fås med løftegreb eller drejehåndtag som lukkeanordning. Hylder i specialbehandlede MDF plader. Hylder kan placeres i forskellige højder. Pulverlakeret i blå RAL. Monteret med 2 faste og 2 dreje-bremsehjul. Nem bremsning via centralbremse. Med vippehåndtaget kan vognen enten skubbes eller trækkes..

**Skabsvogn med gittersider. - uden hylder. Med løftegreb som lukkeanordning**

Artikel Nr.	Længde	Bredde	Højde	Lastflade	Vægt	Maks last	Hjul Ø
	mm	mm	mm	mm	kg	kg	mm
Idsw-700.440	1115	810	1810	1045x685	77	500	200
Idsw-800.440	1315	910	1810	1245x785	89,5	500	200

Styrehjul med EasySTOP og central fodbremse for største sikkerhed



Kan aflåses

**Skabsvogn med gittersider. - Bund og 4 variable hylder. Løftegreb som lukkeanordning**

Artikel Nr.	Længde	Bredde	Højde	Lastflade	Vægt	Maks last	Hjul Ø
	mm	mm	mm	mm	kg	kg	mm
Idsw-700.410	1115	810	1810	1045x685	104	500	200
Idsw-800.410	1315	830	1810	1245x785	120,5	500	200

Styrehjul med EasySTOP og central fodbremse for største sikkerhed


**Skabsvogn med gittersider. - Bund og 4 variable hylder. Drejehgreb som lukkeanordning**

Artikel Nr.	Længde	Bredde	Højde	Lastflade	Vægt	Maks last	Hjul Ø
	mm	mm	mm	mm	kg	kg	mm
Idsw-700.987	1115	730	1810	1040x685	118	500	200
Idsw-800.987	1315	830	1810	1240x785	140	500	200

Styrehjul med EasySTOP og central fodbremse for største sikkerhed



Kan aflåses





Skabsvogne med galvaniseret stålpladesider. Vognene kan fås med løftegreb eller drejehåndtag som lukkeanordning. Hylder i specialbehandlede MDF plader. Hylder kan placeres i forskellige højder. Rammen er pulverlakeret i blå RAL. Monteret med 2 faste og 2 drejebremsehjul. Nem bremsning via centralbremse. Med vippehåndtaget kan vognen enten skubbes eller trækkes.



Etagévogn med bund og 4 variable hylder

Artikel Nr.	Længde	Bredde	Højde	Lastflade	Vægt	Maks last	Hjul Ø
	mm	mm	mm	mm	kg	kg	mm
Idsw-700.412	1115	730	1800	1045x670	123	500	200
Idsw-800.412	1315	830	1800	1245x770	153	500	200

Styrehjul med EasySTOP og central fodbremse for største sikkerhed



Skabsvogn med galvaniserede stålpladesider. - Bund og 4 variable hylder. Løftegreb som lukkeanordning. Dobbeltlåge

Artikel Nr.	Længde	Bredde	Højde	Lastflade	Vægt	Maks last	Hjul Ø
	mm	mm	mm	mm	kg	kg	mm
Idsw-700.413	1115	810	1810	1045x680	138	500	200
Idsw-800.413	1315	910	1810	1245x785	172	500	200

Styrehjul med EasySTOP og central fodbremse for største sikkerhed



Kan aflåses



Skabsvogn med galvaniserede stålpladesider. - Bund og 4 variable hylder. Drejehåndtag som lukkeanordning. Dobbeltlåge

Artikel Nr.	Længde	Bredde	Højde	Lastflade	Vægt	Maks last	Hjul Ø
	mm	mm	mm	mm	kg	kg	mm
Idsw-700.988	1115	730	1810	1045x685	138	500	200
Idsw-800.988	1315	830	1810	1245x785	172	500	200

Styrehjul med EasySTOP og central fodbremse for største sikkerhed




Kan aflåses

**Dokumentvogn - Bogvogn med 12 inddelinger**

Dokumentvogn i stabil opbygning. 6 rum på hver langside. Opdelinger lavet i vandfast krydsfinerplade med ru overflade. Monteret med 2 skubbehåndtag, 2 drejehjul med fodbeskyttelse og central fodbremse samt 2 faste hjul. Alle hjul med kuglelejer. Med kantbeskyttelse til nedsættelse af risiko for beskadigelse af vægge

Varenummer	Dimension LxBxH	Lastflade	Vægt	Belastning
	mm	mm	kg	kg
ldsw-700.995	1105x700x1170	340x320	55,5	400

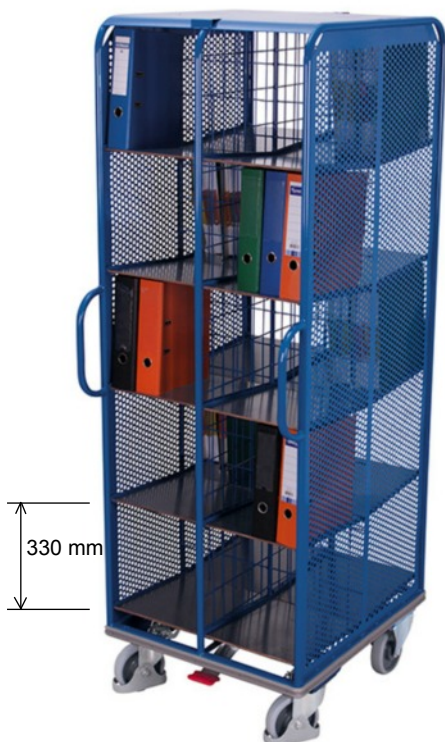**Dokument - Mappevogn - Reolvogn**

Dokumentvogn i stabil sammensvejet opbygning. 10 rum på hver side. Opdelinger lavet i trådgitter og hylder af vandfast krydsfiner. Monteret med 2 skubbehåndtag, 2 drejehjul med fodbeskyttelse og central bremse samt 2 faste hjul. Alle hjul med kuglelejer. Hylde er skråtstillet 5°. Rumhøjde x bredde: 330 x 310 mm. Med kantbeskyttelse til nedsættelse af risiko for beskadigelse af vægge

Varenummer	Dimension LxBxH	Lastflade	Vægt	Belastning
	mm	mm	kg	kg
ldsw-574.002	858x674x2015	2x10 rum	55,5	500

Dokumentvogn med jalousilåge og lås

Dokumentvogn med stel af stabil vinkeljern beklædt med bøg melaminplade. 9 rum til f.eks. dokumenter. Rummene kan aflåses med cylinderlås monteret med jalousilåge. 2 drejehjul med fodbeskyttelse og bremse samt 2 faste hjul. Alle hjul med kuglelejer. Med kantbeskyttelse til nedsættelse af risiko for beskadigelse af vægge



Varenummer	Dimension LxBxH	Antal rum	Vægt	Belastning
	mm		kg	kg
ldsw-474.000	860x474x1445	9	68,5	400



Stort udvalg af rullecontainere til alverdens anvendelser. Vælg imellem gittervogne med forskellige maskestørrelser, med eller uden hylder, træbund for pakker. Rullebure med eller uden låge mm. Se flere bure på www.rulleborde.lifter.dk

**Rullecontainer med 3 sider**

Elforzinket overflade
Maskestørrelse: 105x350 mm
Åbningsbredde: 720 mm
2 faste og 2 drejehjul. Vælg med eller uden bremse
Belastning: 400 kg
Samles uden brug af værktøj

Varenummer	Dim. (mm) udvendigt	Dim. (mm) indvendigt	Bremse 2 hjul	Vægt (kg)
LDKM72801803	720x800x1800	660x800x1640	nej	31
LDKM72801803B	720x800x1800	660x800x1640	ja	31

**Rullecontainer med 4 sider. Ene side med halvlåge**

Elforzinket overflade
Maskestørrelse: 105x350 mm
Med halvhængt låge. Åbningsbredde 720 mm
2 faste og 2 drejehjul. Vælg med eller uden bremse
Belastning: 400 kg
Samles uden brug af værktøj

Varenummer	Dim. (mm) udvendigt	Dim. (mm) indvendigt	Bremse 2 hjul	Vægt (kg)
LDKM72801804	720x800x1800	660x800x1640	nej	37
LDKM72801804B	720x800x1800	660x800x1640	ja	37

**Rullecontainer med 4 sider - Bred model med halvlåge**

Elforzinket overflade
Maskestørrelse: 50x50 mm
Åbningsbredde: 1140 mm
2 faste og 2 drejehjul
Belastning: 400 kg
Samles uden brug af værktøj

Varenummer	Dim. (mm) udvendigt	Dim. (mm) indvendigt	Bremse 2 hjul	Vægt (kg)
LDKM0170H4M10	1200x800x1835	1140x760x1640	nej	39
LDKM0170H4M10B	1200x800x1835	1140x760x1640	ja	39

**Kraftigt pakkebur med hjul. Belastning 800 kg. Træbund**

Maskestørrelse 65x65 mm
Elforzinket overflade af gitter. Træbund
Åbning 2 døre på 750 mm siden
Maskestørrelse: 65x65 mm
2 faste og 2 drejehjul. ø 125 mm
Centralbremse
Belastning: 800 kg

Varenumm er	Dim. (mm) udvendigt	Dim. (mm) indvendigt	Bremse 2 hjul	Vægt (kg)
LDKM80	1200x750x1700	1150x700x1500	nej	74
LDKM80B	1200x750x1700	1150x700x1500	ja	74



Pladevogne med plads til maks 7 rørbøjler. Vognene er monteret med 2 faste og to drejehjul med bremse. Hjulene er med præcisions kuglelejer. Fodbeskyttelse på drejehjulene. MDF plade med hård overflade i bøgeloak.



Pladestander



Maks plads til 7 styk rørbøjler

Pladevogn uden bøjler - Antal og størrelse tilvælges

Varenummer.	Dimension LxBxH	Lastflade	Vægt	Belastning
	mm	mm	kg	kg
Idsw-1282 TG	1307x 800x 308	1200x 800	42	500
Idsw-1283 EV	1307x 800x 308	1200x 800	45	1200
Idsw-1284 TG	1707x 800x 308	1600x 800	47	500
Idsw-1285 EV	1707x 800x308	1600x 800	49	1200

TG: Grå afsmitningsfrie hjul (Thermoplastiske Gummihjul) - Ø200 mm
EV: Elastisk massiv gummihjul - Ø200 mm

Afstand imellem rørbøjlehuller: 90 mm (lysning)

Rørbøjler. Vælg imellem 300, 600 eller 900 mm's højde

Varenummer	Højde	Længde
	mm	mm
Idzsw-1290	300	1200 mm
Idzsw-1291	600	1200 mm
Idzsw-1292	900	1200 mm
Idzsw-1293	300	1600 mm
Idzsw-1294	600	1600 mm
Idzsw-1295	900	1600 mm

Fås også som pladestander, dvs. uden hjulmontering.

Varenummer	Dimension LxBxH	Lastflade	Vægt	Belastning
	mm	mm	kg	kg
Idzu-1286	1307x800x75	1200x 800	34	1200
Idzu-1287	1707x800x75	1600x 800	40	1200


Pladevogn med 2 medfølgende bøjler. Ekstra bøjler tilvælges

Varenummer.	Dimension LxBxH	Lastflade	Vægt	Belastning	Hjul Ø
	mm	mm	kg	kg	mm
Idsw-700.205	1140x700x1041	1073x640	42	500	200
Idsw-800.205	1340x800x1041	1273x740	48	500	200



Tillægsbøjler

Varenummer	Højde	Længde
	mm	mm
Idzsw-700.205	Tillægsbøjle for Idsw-700.205	
Idzsw-800.205	Tillægsbøjle for Idsw-800.205	

*Pladesikring*

Vogn til transport af store træ- og kunststofplader. Med pladesikring. Vælg imellem massive gummi hjul eller luftgummi hjul

Varenummer.	Dimension LxBxH	Lastflade	Vægt	Belastning	Hjul Ø
	mm	mm	kg	kg	mm
ldsk-710.045	1260x680x1439	500x200	22	250	260 luft
ldsk-800.205	1260x680x1439	500x200	26	250	250 Massiv



Vogn med udtrækkeligt håndtag, der gør den stabil for brugeren, når der skal håndteres stor, tung last. Håndtagenes højde gør det muligt for brugeren at arbejde ergonomisk, selv når det handler om tung og besværlig fragt. Last flade i kraftig krydsfiner. Pulverlakeret

LXBxH: 1707x540x1122
Ø250 mm hjul - massive
Belastning: 200 kg
Vægt: 275 kg

*Også meget anvendelig
til langt gods*


Varenummer: LDKM142654-R



Pladevogn, der gør håndtering nemmere, når man arbejder med plader. Hjulene er kraftige og kan holde til selv den barskeste arbejdsplads. Pladeholderen er justerbar til forskellige pladestørrelser. Med en simpel håndbevægelse kan du vinkle bordet til en ergonomisk korrekt arbejds højde.

Pulverlakeret og elektrogalvaniseret
Arbejdshøjde: 900 mm
Justerbar til forskellige pladestørrelser
2 punkterfrie hjul 300 x 100 mm
4 drejehjul, 2 med bremser Ø160 mm
Kapacitet: 500 kg

Varenummer: LDKM08200





Dokumentvogn

Svejst stålkonstruktion. Vogn med 3 sider. Lastfladen er skråtstillet 10°. 2 skubbegreb på de to smalsider. Farve: Lys grå pulverlakering der er slag og ridsefast. Monteret med 4 styk drejehjul med bremse. Afsmitningsfri gummibane på hjul.

Varenummer	Dimension LxBxH	Lastflade	Vægt	Belastning
	mm	mm	kg	kg
ldsw-500.380	600x525x1025	525x420	26	100


Hylden er skråtstillet 10° bagud



Bogreolvogn - Bogtransportvogn

Reolvogn i solid svejst konstruktion med 2 skubbehåndtag. Pulverlakeret i ocean blå farve, slag og ridsefast. Monteret med 4 styk Ø75 mm afsmitningsfri drejelige gummihjul, hvoraf 2 er med bremse. Hyldeafstand: 300 mm

Varenummer	Dimension LxBxH	Lastflade	Vægt	Belastning
	mm	mm	kg	kg
ldsw-300.000	900x300x890	830x290	26	150

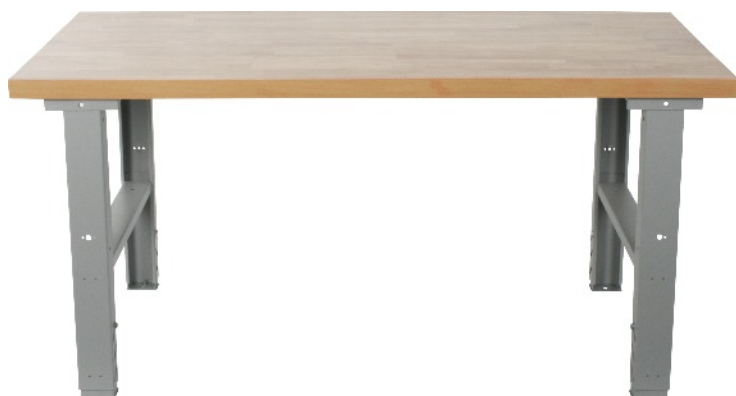**Stabile værkstedsborde med god solid bordplade.**

Ekstra kraftigt arbejdsbord for tung håndtering. Kan højdeindstilles imellem 740 og 1100 mm. Leveres med robust bordplade i 42 mm tykkelse som klarer hårdhændet arbejde. Forskellige typer af bordplader. Maks. belastning er 500 kg jævnt fordelt.

Komplet påbygningssæt til arbejdsborde


Varenummer til 1600 mm bredde: 74320

Varenummer til 2000 mm bredde: 74322

**Påbygningssæt består af:**

3 styk ophængsstolper
2 afstivere, 65 eller 875 mm
2 perforerede tavler, 666x480 eller 866x480 mm
Sæt med 30 forskellige ophæng til tavlerne

Art. nr.	Type	Længde mm	Bredde mm
743301	Oliehærdet plade	1600	800
743302	Egeplade	1600	800
743303	Stålpladebelægn.	1600	800
743321	Oliehærdet plade	2000	800
743322	Egeplade	2000	800
743323	Stålpladebelægn.	2000	800



Bordpladetyper

1. Oliehærdet plade
2. Egeplade
3. Stålpladebelægn.

**Tilbehør:**

Enkelt skuffe
Varenr. LD74310
Skuffeinddeler
Varenr.: 74318

**Kraftige arbejdsborde med skuffesektion.**

5 skuffer med indvendig mål 450x606 - bredde x dybde
skuffehøjde: 1 styk 50 mm, 2 styk 100 mm, 1 styk 150 mm
1 styk 200 mm. Kapacitet pr skuffe er 40 kg.
Skufferne er med 100 % teleskopiske kugleføringer.

Art. nr.	Type	Længde mm	Bredde mm
743341	Oliehærdet plade	1600	800
743342	Egepladen	1600	800
743343	Stålpladebelæg.	1600	800
743351	Oliehærdet plade	2000	800
743352	Egeplade	2000	800
743353	Stålpladebelægn.	2000	800

**Kraftige arbejdsborde med skuffesektion.
6 ens skuffer**

6 skuffer med indvendig mål 450x606 - bredde x dybde
skuffehøjde: 100 mm. Kapacitet pr skuffe er 40 kg.
Skufferne er med 100 % teleskopiske kugleføringer.

Art. nr.	Type	Længde mm	Bredde mm
743361	Oliehærdet plade	1600	800
743362	Egepladen	1600	800
743363	Stålpladebelæg.	1600	800
743381	Oliehærdet plade	2000	800
743382	Egeplade	2000	800
743383	Stålpladebelægn.	2000	800

Skuffesektion
med forskellige
skuffehøjderSkuffesektion
med ens skuffe-
højder. 100 mm


Standard arbejdsbord / pakkebord til 150 kg.


Arbejdsbord med manuel højdeindstilling imellem 720 og 970 mm. Ideelt til pakkebord og mindre montageopgaver. 20 mm bordplade i grå laminat. Klarer 150 kg jævnt fordelt på bordpladen.

Fås i 2 bredder, 1600 og 2000 mm. Dybde af bordpladen er 800 mm.

Varenummer	LxB (mm)	kapacitet Kg	Højdejustering (mm)
LD74302	1600 x 800	150 kg	720 - 970 mm
LD74304	2000 x 800	150 kg	720 - 970 mm

komplet pakkebordsmiljø


Pakkebordskit:
Art. nr.: 74324
+
Bord 74304 - 2000 mm

Består af arbejdsbord 74304 - længde 2000 mm og pakkebordskit 74324.
Skæreaggregates skærebredde er 1300 mm.
(Emballage indgår ikke i leverancen)

Fritstående skuffesektion - Værkstedsskuffer.

Skufferne er monteret i kugleskinneføringer og kan trækkes helt ud i skuffens dybde.
Kapacitet pr. skuffe er 40 kg, maks kapacitet for hele skuffesektionen er 170 kg.

Grundmodul varenummer	Antal skuffer	Dimension (mm)	Skuffedim. Antal-BxDxH
74350	5	535x665x800	1-450x660x50 2-450x660x100 1-450x660x150 1-450x660x200
74352	6	535x665x800	6-450x660x100



Top af gråmalet metal eller sort gummi

Grundmodul

Hjulsæt

Tilbehør:	Varenummer	Bemærkning
Top af gummi	74358	Farve: mat sort
Top af metal	74355	Farve: grå
Hjulsæt	74356	2 faste og 2 bremse-drejehjul



Mobil værktøjsvogn med perforerede værktøjspaneler på siderne for værktøjsophæng, og 2 hylder. Forsynet med 4 styk drejehjul, hvoraf 2 er med bremse

Varenummer: 74010.

Dimension: BxDXH: 490x444x1080 mm

Vægt: 40 kg



Skrivepult

Skrivepult til montering på væggen eller den kan stå frit. Med opbevaringsrum til penne, papir mm.

Varenummer: 74011,
Passer til 74010

LXBXH: 490x445x100/230

Vægt: 4 kg

Mobil værktøjsvogn
med skrivepult

74010 + 74011.



Værktøjsskab med skrivepult

Leveres med 1 solid gummibelagt hylde. Skrivebord og penbakke. Med 4 dreje-bremsehjul - gummi. Både skrivebord og døren kan låses med cylinderlås. Pulverlakeret. Flot finish og god holdbarhed

Varenummer 71400

Dimension: BxDxH: 500x500x1100/1270 mm

Vægt 29 kg

Hjuldiameter: 100 mm



Skuffevogn og arbejdsbord.

2x5 skuffer

Varenummer: 74030



Tilbehør: Værktøjstavle

- 1 hylde

- 20 forskellige kroge

- 7 plastkasser

Varenummer: 74040

Skuffe -og skabsvogn
med arbejdsbord.

5 skuffer og skab

Vores mobile værktøjsrulleborde / arbejdsbænke fås i forskellige modeller.

Mobile værktøjsvogne / arbejdsbænke har et arbejdsbord af massiv plade og fire store hjul, hvoraf to er drejelige med bremse. Vognen kan udstyres med værktøjstavle (Art.nr 74040), som påsættes. Er sammensat af en perforeret plade, en holder med 7 plastkasser, 1 hylde og 20 forskellige kroge. Skabe og skuffer kan aflåses.

Mobilt værktøjsskab af perforerede plader. Vognstellet har fire svingbare hjul med bremseanordning. Skabet leveres inkl. 20 styk blandede ophængskroge. Til værktøjsvognen fås også skuffesektion.

Højt værktøjsskab med skuffer under.

Varenummer: 74060 + 74070

Perforeret Værktøjsskab
med underhylde
på hjul. Varenummer: 74060



Skuffer, varenummer 74070



Flere værkstedsskabe i stål på www.swedline.lifter.dk

Varenummer	Model	Bredde mm	Dybde mm	Højde mm	Totalhøjde mm
74060	Værktøjsvogn	600	400	1800	1800
74070	Skuffer	544	400	693	693



Rullebaner der er meget fleksible. Kan med fordel anvendes i pakkeriet og i produktionen.



Fleksible rullebaner der let kan tilpasses efter behov. Justerbar i højden. Rullerne er en smule højere end rulleholderne, hvilket gør det muligt at flytte bredere varer end rullebredden. Monteret med bremsehjul. God og billig rullebaneløsning.



- Der kan sættes flere sektioner i forlængelse af hinanden
- Forchromede ruller Ø42x500 mm
- Sammenklappet længde: 419 mm pr. sektion
- Maks udstrakt længde 1295 mm
- 4 hjul med bremse Ø100 mm
- 9 ruller pr. sektion

Varenummer	39000
Maks længde pr.sektion mm	1295
Lastkapacitet Kg/sektion	136
CC rulle/rulle max afstand mm	170
Afstand imellem rullerne mm	125
Justerbar højde mm	660-940
Egenvægt Kg	27



Palleben. -Gør dine paller til effektive arbejdsborde


Mulighedernes bord. Paller findes næsten overalt. På 20 sek klemmes pallebenene på pallen og man har et stabilt arbejdsbord, eksponeringsbord eller platform der kan belastes med op til 500 kg.



Anvend pallerne som arbejdsbord eller udstillingsbord etc. Stabilt arbejdsbord ved hjælp af palleben. Fås i forskellige højder

OBS ! De angvne højderer incl. palle

Art. nr.	10580	10730	10850
Type	PB 580	PB 730	PB 850
Kapacitet / par kg	500	501	502
Højde mm	580	730	850
Bredde mm	800	800	800
Materiale	Stålrør	Stålrør	Stålrør
Ydre behandling	Forzinket	Forzinket	Forzinket

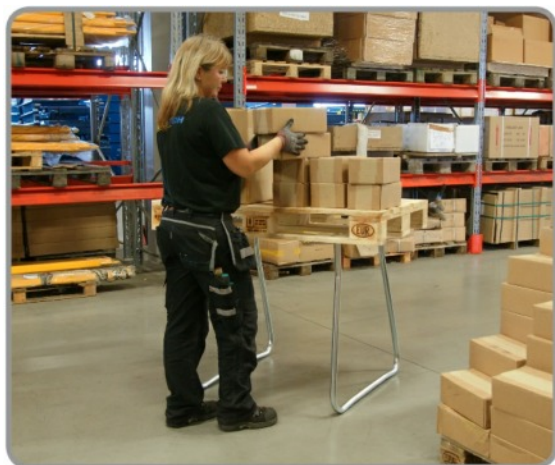


**Tøndevogn.**

Stærk og robust vogn til tønder.

Leveres med spænderem for fastholdelse af tønden. Store Ø 400 mm luftgummihjul

Varenummer	57110
Kapacitet kg	250
Højde mm	1350
Bredde mm	700
Hjuldiameter	400
Hjultype	Luftgummi
Vægt	20
Leveres med rem for tøndefastspænding	

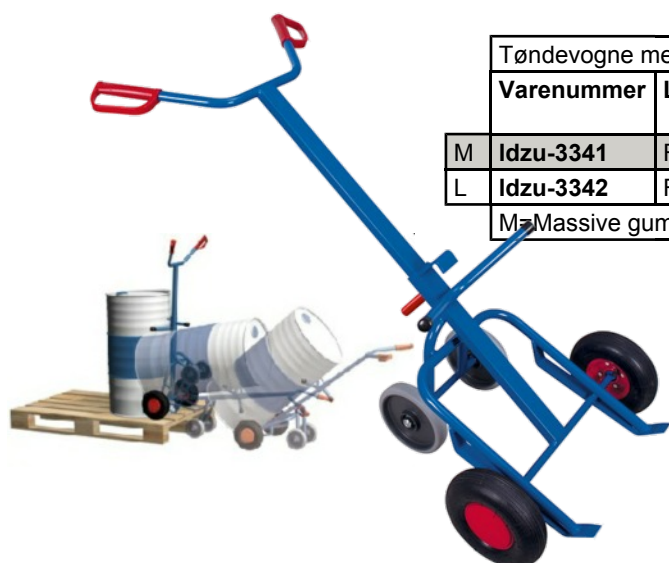

Tøndevogne med 2 støttehjul.

	Varenummer	Lastflade	Vægt	Belastning	Hjuldiam.	Dimension BXH
M	Idzu-3341	For 200 l tønder	19 kg	250 kg	250x60 mm	700 x 1600 mm
L	Idzu-3342	For 200 l tønder	17 kg	250 kg	250x85 mm	700 x 1600 mm

M=Massive gummihjul. L=Luftgummihjul


Fås også med hhv. 1 støttehjul (drejeligt) og uden støttehjul

Varenr. 1 støttehjul: Idfk-1102 med massivt hjul

Varenr. 1 støttehjul: Idfk-1103 med luftgummihjul

Varenr. uden støttehjul: Idfk-1102 med massive hjul

Varenr. uden støttehjul: Idfk-1103 med luftgummihjul

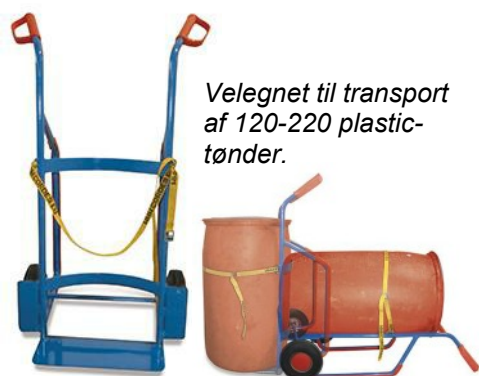

Velegnet til transport af 120-220 plastic-tønder.

Tøndevogn til plastic-tønder / kunststof tønder

Solid konstruktion opstøjt i stål. Med glideskinner til hjælp på trapper. Spænderem medleveres.

Mulighed for aftapning fra tønden når vognen er i liggende tilstand.

Varenummer	Dimension LxBxH	Lastflade	Vægt	Belastning	hjul
	mm		kg	kg	
Idfk-1109	640x470x1300	til 200 l tønder	17	250	massive
Idfk-1110	640x470x1300	til 201 l tønder	16	250	luftgummi



Idsw-610.010
incl spænderem

Idsw-610.000

Tøndetrolley

Til nem transport af olietønder. Med eller uden skubbebøjle. Monteret med 4 drejhjul hvoraf 2 er med bremse. Hjulbelægningen er grå afsmitningsfri gummi. Hjuldiameter 80 mm.

Varenummer	Dimension	Lastflade	Vægt	Belastning	hjul
	mm		kg	kg	
Idsw-610.010	Ø610 H=930	til 200 l tønder	13	250	massive
Idsw-610.000	Ø610	til 200 l tønder	7	250	massive


Se flere tøndevogne på www.transportvogne.lifter.dk



Tøndestabler

Manuel stabler til løft og drejning af 200 l ståltønder.
Drejningen af tønden via håndhjul der er forbundet til et snækkegear.
Tønden løftes via trækstang og/eller fodpedal
Ideel løsning til tømning af tønder.


Varenr.	LDDA40B
Kapacitet	400 kg
Løftehøjde	1350 mm
Hjul	Ø180x50 / Ø150x50 mm
Vægt	190 kg

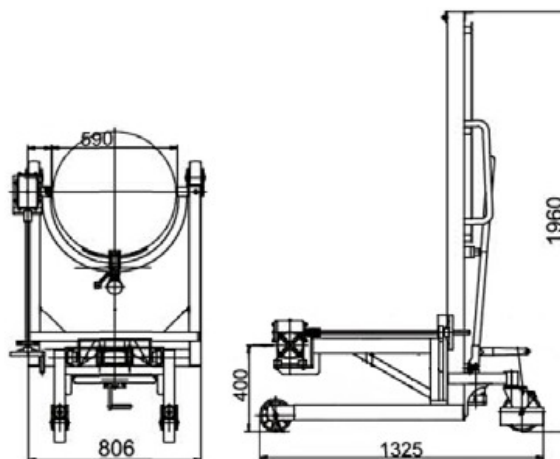

Se også www.swedline.lifter.dk/tøndevender.html

Tøndeløfter

Fleksibel og effektiv løsning til transport og løft af 200 L ståltønder. Løfter f.eks nemt tønderne op i en varebil.
Den løfter via fodpumpe og sænkning via drejehåndtag.
Griber automatisk tønden ved løft.

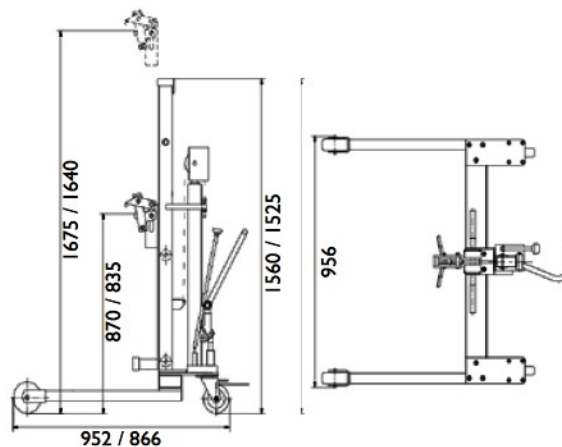

Varenr.		LDDT300A	LDDT300B
Kapacitet	kg	300	300
Løftehøjde	mm	805	805
Hjul	mm	Ø125x32	Ø64x32
Styrehjul	mm	Ø125x32	Ø64x32
Vægt	kg	72	68



Hjul på LDDT300A



Hjul på LDDT300B



Automatisk gribeanordning



Fodpedal for løft og drejehåndtag for sænkning



Robuste palle trolleyer - pallestel med forskellige hjul typer. Egnede til f.eks. EUR-paller og gitterbure. Er monteret med hjørnehodere og befæstigelsesøjer. 2 faste hjul og 2 dreje-bremsehjul med central fodbremse. Pulverlakeret stel der er slag- og ridsefast

Gør dine paller mobile

Central fodbremse




Central fodbremse



Central fodbremse



Central fodbremse

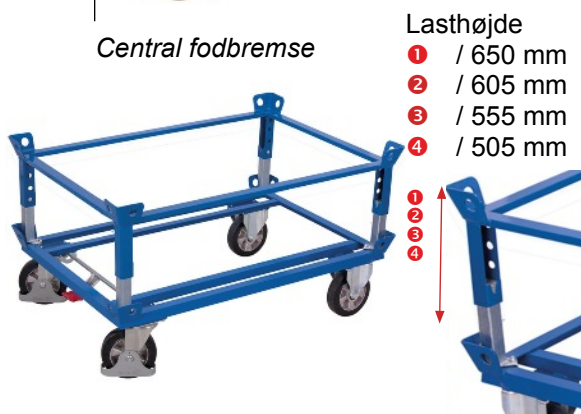

Lasthøjde

1 / 650 mm

2 / 605 mm

3 / 555 mm

4 / 505 mm

Pallestel. Hjul med thermoplastisk gummibane. Kapacitet 500kg

Varenummer	Dimension mm			Lastflade LxB. mm	Max. last kg	Hjul-dim. mm Ø	Egen-vægt kg
	Længde	Bredde	Højde				
Idsw-870.341	870	670	350	810x610	500	200x40	25
Idsw-870.315	1070	870	350	1010x810	500	200x40	28
Idsw-870.300	1270	870	350	1210x810	500	200x40	32
Idsw-870.514	1270	1070	350	1210x1010	500	200x40	32,5

Pallestel. Med Nylonhjul Kapacitet 1050 kg

Varenummer	Dimension mm			Lastflade LxB. mm	Max. last kg	Hjul-dim. mm Ø	Egen-vægt kg
	Længde	Bredde	Højde				
Idsw-870.341	870	670	350	810x610	1050	200x50	25
Idsw-870.315	1070	870	350	1010x810	1050	200x50	28
Idsw-870.300	1270	870	350	1210x810	1050	200x50	32
Idsw-870.514	1270	1070	350	1210x1010	1050	200x50	32,5

Pallestel. Hjul med massivgummi på alufælg Kapacitet 1200 kg

Varenummer	Dimension mm			Lastflade LxB. mm	Max. last kg	Hjul-dim. mm Ø	Egen-vægt kg
	Længde	Bredde	Højde				
Idsw-870.042	870	670	350	810x610	1200	200x50	29,5
Idsw-870.036	1070	870	350	1010x810	1200	200x50	32,5
Idsw-870.001	1270	870	350	1210x810	1200	200x50	35,5
Idsw-870.501	1270	1070	350	1210x1010	1200	200x50	37,5

Pallestel. Hjul med Polyurethanbane på alufælg Kapacitet 1800 kg

Varenummer	Dimension mm			Lastflade LxB. mm	Max. last kg	Hjul-dim. mm Ø	Egen-vægt kg
	Længde	Bredde	Højde				
Idsw-870.341	870	670	350	810x610	1800	200x50	39
Idsw-870.315	1070	870	350	1010x810	1800	200x50	44
Idsw-870.300	1270	870	350	1210x810	1800	200x50	47,5
Idsw-870.514	1270	1070	350	1210x1010	1800	200x50	49,5

Påsatsrammer til palle trolleyer. Højdejusterbar. Passer til alle ovenviste modeller

Varenummer	Mål LxB mm	Lastflade LxB mm	Vægt kg
Idzsw-870.101	870x670	810x610	15
Idzsw-870.102	1070x870	1010x810	17
Idzsw-870.103	1270x870	1210x810	17
Idzsw-870.104	1270x1070	1210x1010	18



**Kipanordning til palletrolley**

Passer alle trolleyer vist på foregående side.
med lastflade 1210x810 mm
3 positioner, Vandret og +/- 18°



Varenummer	Mål LxBxH mm	Lastflade mm	Vægt kg
Idsw-810.004	1660x870x660	1210x810	83

Skubbebøjle til palletrolley

Skal bestilles samtidig med et pallestel, kan
ikke eftermonteres.



Varenummer	Bøjlehøjde mm	Vægt kg
Idsw-870.002	780	6

Trækstang til palletrolley

Skal bestilles samtidig med et pallestel, kan
ikke eftermonteres.

*Trækkrog*

Varenummer	Længde mm	Vægt kg
Idsw-870.003	675	5

**Pallepåsatse, pulverlakerede i blå eller galvaniseret**

Halvdelen af den ene langside kan klappes ned. Som tilbehør fås ruminddeling

Malede

Varenr.	Dimension LxBxH mm	Stabling Antal	Vægt kg	Maks last kg
Idpa-030.027	1200x800x800	4	24,5	1000
Idpa-080.028	1200x800x1000	4	27,5	1000
Idpa-080.029	1200x800x1200	4	31	750
Idpa-080.030	1200x800x1600	3	40	750
Idpa-100.022	1200x1000x800	4	26	1000
Idpa-100.023	1200x1000x1000	4	29	1000
Idpa-100.024	1200x1000x1200	4	32,5	750
Idpa-100.025	1200x1000x1600	3	41,5	750



Maskestørrelse: 100x100 mm

**Galvaniserede**

Varenr.	Dimension LxBxH mm	Stabling Antal	Vægt kg	Maks last kg
Idvpa-030.027	1200x800x800	4	24,5	1000
Idvpa-080.028	1200x800x1000	4	27,5	1000
Idvpa-080.029	1200x800x1200	4	31	750
Idvpa-080.030	1200x800x1600	3	40	750
Idvpa-100.022	1200x1000x800	4	26	1000
Idvpa-100.023	1200x1000x1000	4	29	1000
Idvpa-100.024	1200x1000x1200	4	32,5	750
Idvpa-100.025	1200x1000x1600	3	41,5	750

**Opdeler til pallepåsatse****Opdeler, skrå**

Varenr. malet	Varenr. galvan.	BxH mm	Vægt kg
Idzpa-080.061	Idvpa-080.027	750x800/400	4,5
Idzpa-080.062	Idvpa-080.028	750x1000/500	5,2
Idzpa-080.063	Idvpa-080.029	750x1200/600	5,6
Idzpa-080.064	Idvpa-080.030	750x1600/800	7,7
Idzpa-100.010	Idvpa-100.022	950x800/400	5,5
Idzpa-100.011	Idvpa-100.023	950x1000/500	5,9
Idzpa-100.012	Idvpa-100.024	950x1200/600	6,6
Idzpa-100.013	Idvpa-100.025	950x1600/800	8,9

Opdeler, lige

Varenr. malet	Varenr. galvan.	BxH mm	Vægt kg
Idzpa-080.055	Idzpa-080.155	750x400	2,9
Idzpa-080.056	Idzpa-080.156	750x600	3,8
Idzpa-100.014	Idzpa-100.114	950x400	3,9
Idzpa-100.015	Idzpa-100.115	950x600	4,6
Idzpa-080.051	Idzpa-080.151	750x800	4,2
Idzpa-080.052	Idzpa-080.152	750x1000	5
Idzpa-080.053	Idzpa-080.153	950x1200	5,8
Idzpa-080.054	Idzpa-080.154	950x1600	7,6
Idzpa-100.022	Idzpa-100.122	750x800	5,4
Idzpa-100.023	Idzpa-100.123	750x1000	5,8
Idzpa-100.024	Idzpa-100.124	950x1200	6,5
Idzpa-100.025	Idzpa-100.125	950x1600	8,8

Opdeler, skrå



Opdeler, lige



Se flere pallepåsatse på www.transportvogne.lifter.dk

**Tipcontainere, model Tippo**


- Tipcontainere er industriens bedste værktøjer til sortering, affalds- og materialehåndtering.
- Fjederbelastet trykplade på rammen for automatisk tømning.

Tippo har forstærkninger på de rigtige steder til at klare hårde truckhåndtering.

- Hjørneforstærkninger øger stivheden af beholderen.
- Forstærkede gaffelkanaler
- Den automatiske vippefunktion er ikke blot effektiv, men er også sikker, når containeren tømmes i store højder idet et modhold sikre, at tipcontaineren ikke kan glide af gaflerne.



Varenr.	LD10015	LD10030	LD10060	LD10090	LD10110	LD10160	LD10200	LD10250	LD10300
Model	Tippo 150	Tippo 300	Tippo 600	Tippo 900	Tippo 1100	Tippo 1600	Tippo 2000	Tippo 2500	Tippo 3000
Volumen L	150	300	600	900	1100	1600	2000	2500	3000
Længde mm	770	1215	1495	1495	1665	2120	2120	2120	2120
Bredde mm	760	840	865	1210	1220	1065	1320	1570	1870
Højde mm	580	750	865	870	1040	1245	1245	1245	1245
Egenvægt Kg	70	102	125	170	180	230	250	298	323
Kapacitet Kg	1200	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000

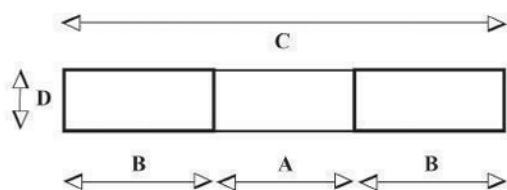

Størrelser fra 150 liter til og med 1600 liter har følgende mål på understellet:
A=160 mm, B=230 mm, C=630 mm, D=100 mm
Størrelser fra 2000 liter til og med 3000 liter har følgende mål på understellet:
A=560 mm, B=230 mm, C=1035 mm, D=100 mm

Tipcontainere er velegnet til affaldssortering og kan leveres i følgende farver. (Blå er standard)

F.eks.:

- Blå =Papir Farven: (Ral 5019)
- Rød =Miljøfarligt Farven: (Ral 3020)
- Hvid =Plast Farven: (Ral 9010)
- Orange =Brændbart Farven: (Ral 2008)
- Gul =Textil Farven: (Ral 2021)
- Brun =Komposterbart Farven: (Ral 8017)
- Grøn =Glas Farven: (Ral 6032)
- Grå =Metal Farven: (Ral 7042)
- Sort Farven: (Ral 9005)



**Hjul:****Tilbehør til tipcontainere**Hjulsæt Nylon
Ø150mmHjulsæt massiv gummi
Ø160mmHjulsæt polyurethan (PUR)
Ø160mmHjulsæt Nylon Rustfri
Ø160mm

LD19030	LD19051	LD19031	LD17160	LD19037	LD19038	LD19032
Nylon uden bremse	Nylon med 2 bremsehjul	Massivgummi uden bremse	Massivgummi m. 2 bremsehj.	PUR u.bremse	PUR m.2 bremsehjul	Rustfri u. bremse

**Plant låg til tipcontainere.**

Kan nemt eftermonteres.

Varenr.	LD12021	LD12041	LD12076	LD12111	LD12131	LD12171	LD12221	LD12271	LD12301
Låg til:	Tippo 150	Tippo 300	Tippo 600	Tippo 900	Tippo 1100	Tippo 1600	Tippo 2000	Tippo 2500	Tippo 3000

**Sikkerhedskæde**

Varenummer: LD10925

**Distancefødder**

Anvendes hvis tipcontainer skal håndteres med stabler

Varenummer: LD19041

**Hjulafstandsforlængere**

Anvendes hvis tipcontainer skal håndteres med stabler


Varenummer: LD19042

**Gaffellås**

Varenummer: LD19040

Påsvejst aftapningshane og indvendigt netfilter
Til separation af væske

Varenummer: LD19046



Placering af filter




Tipcontainere med højt låg fås i størrelser fra 750 til 2700 liter.

Til indhold

PDF og print af denne side

PDF hele kataloget - 84 sider

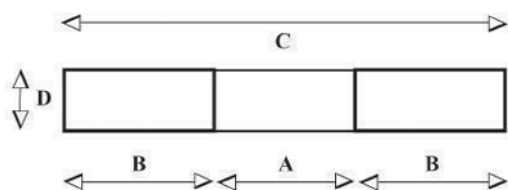

Størrelser fra 750 liter til og med 1700 liter
har følgende mål på understellet:
A=160 mm, B=230 mm, C=630 mm, D=100 mm
Størrelser fra 2200 liter til og med 2700 liter
har følgende mål på understellet:
A=560 mm, B=230 mm, C=1035 mm, D=100 mm



Art.nr	LD11075	LD11110	LD11130	LD11170	LD11220	LD11270
Model	TL 750	TL 1100	TL 1300	TL 1700	TL 2200	TL 2700
Volumen L	750	100	1300	1700	2200	2700
Længde mm	1495	1495	1665	2120	2120	2120
Bredde mm	865	1210	1220	1065	1320	1570
Højde mm	1292	1292	1545	1845	1845	1845
Egenvægt Kg	175	240	260	330	350	430
Kapacitet Kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000



Lave tipcontainere



Lave tipcontainere til at lette håndteringen af f.eks. savsmuld, træ, spåner og andet affald mv. Indbygget gaffellåsning til sikker håndtering. Med fjedertrykplade til automatisk tømning. Blå pulverlakering

Varenummer	LD13055	LD13075	LD13090
	Tippo LB 55	Tippo LB 75	Tippo LB 90
Kapacitet Kg	1500	1500	1500
Volume L	550	750	900
Længde mm	1645	1645	1645
Bredde mm	1065	1315	1565
Højde mm	525	525	525
Vægt kg	116	129	142

Rustfrie tipcontainere



Tipcontainer i rustfri udførelse. Fremstillet i AISI 304 til fugtige miljøer og til levnedsmiddel industri. Kan også på forespørgsel fremstilles i rustfrit syrefast stål, AISI 316

Varenr.	LD20038	LD20068	LD20098
Kapacitet Kg	1500	2000	2000
Volume L	320	520	765
Længde mm	1235	1525	1525
Bredde mm	840	865	1215
Højde mm	750	870	870
Kapacitet	1500	2000	2000
Vægt kg	80	101	122

Ekstra solide tipcontainere

Forstærkede tipcontainere i 3 mm stålplade beregnet til hårdhændet belastning. Med nedsænket aflæsningskant for bedre kontrol. Forlænget aktiveringshåndtag ved manuel tømning for større sikkerhed.



Varenr.	LD40300	LD40600	LD40900	LD41100	LD41600
Navn	Tippo HD 300	Tippo HD 600	Tippo HD 900	Tippo HD 1100	Tippo HD 1600
Volume L	300	600	900	1100	1600
Længde mm	1230	1540	1540	1860	2150
Bredde mm	840	870	1215	1215	1065
Højde mm	760	875	875	1045	1245
Kapacitet kg	2500	2500	2500	2500	2500
Vægt kg	110	135	159	188	235



Affaldsbeholdere med 2 hjul og farvet låg

Affaldsbeholderne fås i 3 størrelser, 120, 240 og 360 liter. Selve beholderen er mørk grå, hvortil der kan vælges forskellige farver af låg.



Affaldsbeholder 120 liter - Vælg varenummer passende til lågfarve

Varenummer	LD31101	LD31102	LD31103	LD31104	LD31105	LD31106	LD31107
Farve, låg	Brun	Grøn	Rød	Gul	Hvid	Blå	Grå

Affaldsbeholder 240 liter - Vælg varenummer passende til lågfarve

Varenummer	LD31201	LD31202	LD31203	LD31204	LD31205	LD31206	LD31207
Farve, låg	Brun	Grøn	Rød	Gul	Hvid	Blå	Grå

Affaldsbeholder 360 liter - Vælg varenummer passende til lågfarve

Varenummer	LD31301	LD31302	LD31303	LD31304	LD31305	LD31306	LD31307
Farve, låg	Brun	Grøn	Rød	Gul	Hvid	Blå	Grå

Beholderdata:

Volume L	120	240	360
Bredde mm	460	570	700
Højde mm	950	1000	1100
Dybde mm	550	740	850
Styrehjul mm	200x50	200x50	200x50
Kapacitet kg	60	120	160
Farve	Grå	Grå	Grå





Elefantfødder, butiksskammel i plast eller stål. Med fjederbelastede hjul for nem flytning af skamlen. Når skamlen betrædes står den fast. Klarer op til 150 kg last. Ideel til butikker, lager og kontor.

**2 trin i plast**

Varenummer	LD34200	LD34201	LD34202	LD34203
Farve RAL	Grå 7035	Sortk 9005	Blå 5005	Rød 3020
Ø mm Top	283	283	283	283
Ø mm Bund	433	433	433	433
Max. last Kg	150	150	150	150
Vægt kg	2,1	2,1	2,1	2,1
Højde mm	410	410	410	410

2 trin i stål

Varenummer	LD34300	LD34301	LD34302	LD34303
Farve RAL	Grå 7035	Sortk 9005	Blå 5005	Rød 3020
Ø mm Top	289	289	289	289
Ø mm Bund	433	433	433	433
Max. last Kg	150	150	150	150
Vægt kg	5	5	5	5
Højde mm	410	410	410	410

**1 trin i plast**

Varenummer	LD34100	LD34101	LD34102	LD34103
Farve RAL	Grå 7035	Sortk 9005	Blå 5005	Rød 3020
Ø mm Top	300	300	300	300
Ø mm Bund	390	390	390	390
Max. last Kg	150	150	150	150
Vægt kg	1,6	1,6	1,6	1,6
Højde mm	410	410	410	410

Teleskopstiger

Fleksible, kompakte og robuste teleskobstiger der ikke fylder meget, når de skal opbevares. Stigerne er godkendt til professionelt brug i henhold til EN131

*Patenteret låsemekanisme**Sikringsrem medfølger*

Model		LDLT-09	LDST-II	LDST-13
Kapacitet	kg	150	150	150
Max højde	cm	256	315	375
Sammeklappet	cm	7.6x51.4x84.7	8.3 x 52.5 x 95.3	9 x 53.5 x 106
Vægt	kg	98	125	143

Se også kvalitets platformsstiger på www.stiger.lifterdk.dk




**Rulleholder**

Stabil rulleholder i svejst konstruktion. Pulverlakeret stel med forkromet rulleholderstang. Centerhøjde af rulle: 800 mm.

Varenr.	Mål LxBxH mm	Vægt kg	Maks last kg
ldsg-100.011	1830x1010x1210	21	100

**Poseholder / sækholder**

Varenr.	Mål LxBxH mm	Vægt kg	Volumen Liter
ldsw-240.100	635x 500x1210	13	240
ldsw-240.200	430x400x1210	11	240

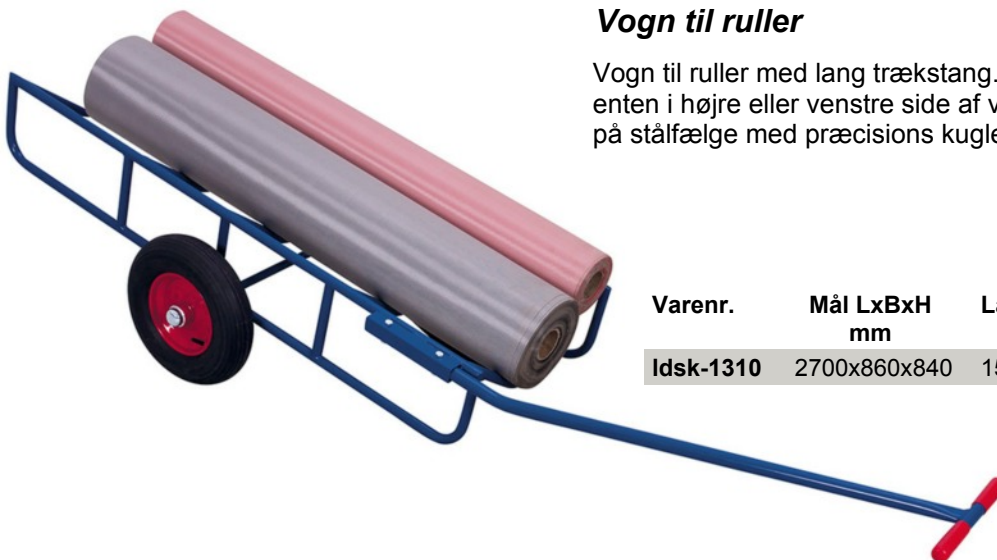**Vogn til ruller**

Vogn til ruller med lang trækstang. Trækstangen kan monteres enten i højre eller venstre side af vognen. Luftgummihjul monteret på stålfælge med præcisions kuglelejer.

Varenr.	Mål LxBxH mm	Lastflade mm	Væg kg	Maks last kg
ldsk-1310	2700x860x840	1590x575	32	400



Støjer din kompressor for meget er en af viste lydsvage kompressorer måske løsningen. Lydniveau helt ned til 30 decibel DB(A), gør dem velegnede til placering inde i værkstedet.

Varenummer	LD-15L
Spænding	V 220
Motoreffekt	W 135
Indsugningsluft	l/min 17
Eff. luft v. 6 bar	l/min 12,5
Max tryk	bar 6
Tank	litr 1
Vægt	kg 13
Støj	DB(A) 30
Dimension	mm 200x400x360

En lille, næsten lydløs letvægtskompressor. Lydniveau kun 30 DB(A). Beregnet til mindre opgaver, hvor der er brug for begrænset mængde af trykluft. Tankstørrelse 1 liter. God til mange forskellige finmekaniske opgaver. Leveres med reduktionsventil og vandudskiller.



Varenummer	LD-20L
Spænding	V 220
Motoreffekt	W 96
Indsugningsluft	l/min 26
Eff. luft v. 6 bar	l/min 20
Max tryk	bar 4
Tank	litr Ingen tank
Vægt	kg 4
Støj	DB(A) 53
Dimension	mm 260x130x170

Lydsvag lille let transportabel kompressor til småopgaver, hvor der kræves lidt trykluft. Lydniveau på kun 53 DB(A). Påmonteret reduktionsventil til justering af tryk. Egnede til mindre opgaver som: kunsthåndværkere, guldsmede, stoftryk, airbrush mm.

Kompressoren har ingen tank.



Varenummer	LD-50L
Spænding	V 220
Motoreffekt	W 368
Indsugningsluft	l/min 50
Eff. luft v. 6 bar	l/min 40
Max tryk	bar 8
Tank	litr 15
Vægt	kg 20
Støj	DB(A) 40
Dimension	mm 350x350x650

En professionel støjsvag letvægtskompressor med kun 40 DB(A). Beregnet til bl.a. hæftepistoler, rensning af dyser på oliefyret, luftpåfyldning, blæsepistoler mm. Er også meget anvendt af kunsthåndværkere og guldsmede. Leveres med reduktionsventil og vandudskiller.



Varenummer	LD-100L
Spænding	V 220
Motoreffekt	W 736
Indsugningsluft	l/min 100
Eff. luft v. 6 bar	l/min 80
Max tryk	bar 8
Tank	litr 24
Vægt	kg 43
Støj	DB(A) 42
Dimension	mm 700x330x660

En professionel, meget støjsvag kompressor med kun 42 DB(A). Kompressoren er forsynet med 2 motorer, som klarer opgaver helt op til 80 ltr./min. Velegnet til mere krævende opgaver. Påmonteret reduktionsventil og vandudskiller.



Varenummer	LD-150L
Spænding	V 220
Motoreffekt	W 1020
Indsugningsluft	l/min 150
Eff. luft v. 6 bar	l/min 110
Max tryk	bar 8
Tank	litr 50
Vægt	kg 75
Støj	DB(A) 43
Dimension	mm 860x400x750

En professionel, meget støjsvag kompressor med kun 43 DB(A). Kompressoren er forsynet med 3 motorer, som klarer opgaver helt op til 110 ltr./min. Til mere krævende opgaver. Påmonteret reduktionsventil og vandudskiller. Monteret med hjul for nem transport.

**4 Stærke værkstedskompressorer med 90 l tank.**

Kræver ikke lovpligtigt tankeftersyn og lovpligtigt opstillingskontrol. Hvis tankkapaciteten ønskes større, kan leveres en ekstra f.eks 90 liters tank.

Vores værksteds kompressorer er til industriel anvendelse, har en tung støbejernskonstruktion og er langsomt roterende. Desuden er de udstyret med robuste og meget effektive special-ventiler, således at de trives godt i vanskelige driftsmiljøer og har en lang levetid.



LD-90/3021

Varenummer		LD-90/3021
Spænding	V	400
Motoreffekt	kW	2,2
Motor omdr.	o/min	1500
Indsugningsluft	l/min	320
Eff. luft v. 6 bar	l/min	260
Max tryk	bar	10
Tank	litr	90
Vægt	kg	64
Støj	DB(A) 7 m	74
Dimension	mm	1100x400x830



LD-90/4021

Varenummer		LD-90/4021
Spænding	V	400
Motoreffekt	kW	2,9
Motor omdr.	o/min	1280
Indsugningsluft	l/min	510
Eff. luft v. 6 bar	l/min	360
Max tryk	bar	10
Tank	litr	90
Vægt	kg	85
Støj	DB(A) 7 m	80
Dimension	mm	1100x400x830



LD-90/5522

Varenummer		LD-90/5522
Spænding	V	400
Motoreffekt	kW	4
Motor omdr.	o/min	1270
Indsugningsluft	l/min	600
Eff. luft v. 6 bar	l/min	520
Max tryk	bar	10
Tank	litr	90
Vægt	kg	95
Støj	DB(A) 7 m	75
Dimension	mm	1360x620x1100



LD-90/7522

Varenummer		LD-90/7522
Spænding	V	400
Motoreffekt	kW	5,5
Motor omdr.	o/min	1280
Indsugningsluft	l/min	830
Eff. luft v. 6 bar	l/min	680
Max tryk	bar	10
Tank	litr	90
Vægt	kg	120
Støj	DB(A) 7 m	76
Dimension	mm	1360x620x1100

Se flere kompressorer på www.luftkompressor.dk



220 Volt hejsespillene leveres i versioner der kan hejse fra 100 til 495 kg med enkelt wire og det dobbelte ved dobbeltwire.

Hejsespil. Model LD-PA. 220 Volt

Model str.	Løft i kg	Løfthøjde i m
LD-PA200	100	12 m
LD-PA250	125	12 m
LD-PA300	150	12 m
LD-PA400	200	12 m
LD-PA500	250	12 m
LD-PA600	300	12 m
LD-PA700	350	12 m
LD-PA800	400	12 m
LD-PA990	495	12 m

**Dreje-arm til befæstelse på Ø48 mm rør
(Befæstelsesrør medfølger ikke)**

Varenummer: LDHST 1000-750

Maks last: 1000 kg
180 grader drejebart
Vægt: 10 kg

**Minihejsespil. Model LDHXS-250**

Med 20 m wire. Løfthastighed: 12 m /min

Model str.	Løft i kg	Løfthøjde i m	Vægt
LD-HXS-250	250	20 m	30 kg
LD-HXS-100	100	20 m	27 kg

**Minihejsespil. Model LD-KIO-80**

Lille let trækspil der kun vejer netto 9 kg.
Forsynet med 25 m 4 mm wire, viklet op i 7 lag på tromlen.
Kan løfte 132 kg i første lag og 80 kg i sidste lag.

Model str.	Løft i kg	Løfthøjde i m	Vægt
LD-KO-80	80(132)	25 m	9 kg

Se flere trækspil på www.hejsespil.lifterdk.dk